建设项目竣工环境保护验收监测报告表

项目名称：中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区2016年度4G无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目

建设单位：中国电信股份有限公司江苏分公司

编制单位：江苏核众环境监测技术有限公司

编制日期：二〇一九年四月

目　录

表 1　工程建设基本情况.....1
表 2　验收监测范围、环境监测因子、验收监测内容.....2
表 3　验收执行标准.....3
表 4　工程概况.....4
表 5　环境影响评价回顾.....10
表 6　环境保护措施执行情况.....14
表 7　核查与监测.....15
表 8　竣工环保验收监测结论与建议.....49

附表：

附表：中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目竣工环境保护验收基站清单

表 1　工程建设基本情况

工程名称	中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目				
建设单位	中国电信股份有限公司江苏分公司				
单位负责人	肖金学		**联系人**	牛品	
通讯地址	泰州市凤凰东路 88 号				
联系电话	18961010609	**传真**	/	**邮政编码**	225306
建设地点	泰州市				
工程性质	新建√改扩建□技改□		**行业类别**	I6312，移动通信服务	
环境影响报告表名称	中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目				
环境影响评价单位	江苏辐环环境科技有限公司				
设计单位	中通服咨询设计研究院有限公司				
施工单位	中邮建技术有限公司				
监测单位	江苏省苏核辐射科技有限责任公司				
环境影响评价审批部门	江苏省环保厅	**文号**	苏环辐（表）审[2017]251 号	**时间**	2017.3.13
实际总投资（万元）	XXXXX	**环保投资（万元）**	XXX	**环保投资占总投资比例**	XX
环评工程规模	LTE FDD 基站 1278 个		**工程开工日期**	2017.3	
实际工程规模*	LTE FDD 基站 1278 个				

***注：本工程基站建设规模详见“表 4 工程概况”章节。**

表 2　验收监测范围、环境监测因子、验收监测内容

验收监测范围	本次验收监测范围依据《关于印发修订<江苏省移动通信基站建设项目可行性阶段环境影响评价规范（试行）>和<江苏省移动通信基站建设项目实际运行阶段环境影响评价规范（试行）>》（苏环办[2015]246 号）进行确定，验收监测范围为本期工程基站涉及的区域，重点关注以发射天线地面投影为中心的半径 50m 范围内区域。
环境监测因子	电磁环境：电场强度。
验收监测内容	1、基站建设规模及技术参数是否与环评文件及批复内容一致； 2、基站周围环境保护目标是否满足水平或垂直保护距离的要求； 3、典型基站周围电磁环境是否达标。

表 3　验收执行标准

环境质量标准

《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）

第 4.1 款“公众曝露控制限值：为控制电场、磁场、电磁场所致公众曝露，环境中电场、磁场、电磁场场量参数的方均根值应满足表 1 要求”，具体见表 3-1。

表 3-1　公众曝露控制限值

频率范围（MHz）	电场强度 E（V/m）	等效平面波功率密度 S_{eq}（W/m^2）
30～3000	12	**0.4**

污染排放标准

根据《江苏省移动通信基站建设项目实际运行阶段环境影响评价规范》（试行）第 5.3 款要求，单个移动通信基站功率密度贡献管理限值执行 $0.08W/m^2$。

表 4　工程概况

工程内容及规模

中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目共建设 1278 个 LTE FDD 基站，基站总体分布情况详见表 4-1。

表 4-1　泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）基站分布统计表

序号	区域	建设规模（个）	百分比（%）
1	海陵区	142	11.2
2	高港区	96	7.4
3	医药高新区	14	1.1
4	姜堰区	181	14.2
5	兴化市	267	20.9
6	靖江市	217	17.0
7	泰兴市	361	28.2
合计		1278	100

本工程基站验收技术参数汇总情况见表 4-2。

表 4-2　泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）基站验收技术参数汇总表

序号	最大控制发射功率(W/通道)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(°)	水平半功率角(°)	天线挂高(m)	天线俯角(°)	扇区数（个）
1	10	2	18	7	65	4～104	0～12	1～6

本工程采用楼顶塔架设天线的基站有 257 个，占基站总数的 20.2%，采用落地塔架设天线的基站有 1021 个，占基站总数的 79.8%。具体天线架设类型统计详见表 4-3。

表 4-3　泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）基站天线架设类型统计表

序号	天线架设类型	数量（个）	百分比（%）
1	楼顶抱杆	22	1.7
2	楼顶美化天线	216	16.9
3	楼顶其他塔型	20	1.6
4	落地交管杆、落地监控杆	3	0.2
5	落地塔	1017	79.6
合计		1278	100

本工程有 167 个基站位于生态红线区二级管控区内，具体情况见表 4-4。

表 4-4　生态红线区域内本项目基站一览表

序号	区县	所属红线区域名称	基站数量（个）
1	海陵区	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	12
2		引江河（海陵区）清水通道维护区	3
3		泰东河（海陵区）清水通道维护区	2
4	高港区	高港区胡庄镇古银杏种质资源保护区	3
5	姜堰区	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	13
6		泰东河（姜堰区）清水通道维护区	5
7		溱湖国家级湿地公园	6
8		中干河清水通道维护区	2
9		鲍老湖森林公园	1
10		卤汀河（姜堰区）清水通道维护区	2
11		姜溱河清水通道维护区	1
12	兴化市	兴化市西北湖荡重要湿地	38
13		下官河清水通道维护区	3
14		车路河清水通道维护区	2
15		卤汀河饮用水水源保护区	1
16		缸顾饮用水水源保护区	1
17		卤汀河（兴化市）清水通道维护区	1
18	靖江市	滨江风景名胜区	5
19		夏仕港清水通道维护区	8
20		长江靖江段中华绒螯蟹鳜鱼国家级水产种质资源保护区	3
21		靖江香沙芋种质资源保护区	4
22	泰兴市	黄桥古镇风景名胜区	5
23		宣堡镇古银杏群落省级森林公园	8
24		泰兴市生态公益林区	34
25		张桥镇西桥古银杏种质资源保护区	2
26		如泰运河清水通道维护区	1
27		古溪镇风景名胜区	1
合计			167

工程变更情况

基站建设规模及主要技术参数变化：

中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目环评批准建设 LTE FDD 基站 1278 个，所有基站全部建成。

中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目环评技术参数汇总表见表 4-5。

表 4-5　泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）环评基站技术参数表

序号	工作频段（MHz）	最大控制输出功率(W/通道)	通道数(个/扇区)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(°)	水平半功率角(°)	天线俯角(°)	扇区数（个）
1	1860~1880	10	2	14.5	29	29	5~9	2~3
2	1860~1880	10	2	17.0	5	65	12	2~3
3	1860~1880	10	2	17.5	7	65	5~12	2~3
4	1860~1880	10	2	17.8	6.9	67	5~12	2~3
5	1860~1880	10	2	18.0	6.9	66	5~9	2~3

本项目环评与验收基站技术参数对比情况见表 4-6。

表 4-6　泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）环评验收基站技术参数对比

阶段	机顶输出功率(W/扇区)	天馈损耗(dB)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(°)	水平半功率角(°)	天线俯角(°)	扇区数（个）
环评	20	1.3	14.5	29	29	5~9	2~3
	20	1.3	17.0	5	65	12	2~3
	20	1.3	17.5	7	65	5~12	2~3
	20	1.3	17.8	6.9	67	5~12	2~3
	20	***1.3***	***18.0***	6.9	66	5~9	2~3
验收	***20***	***1.3***	***18***	7	65	0～12	1～6

由表 4-6 可知，本工程基站实际建设与环评时每通道输出功率、通道数、天线增益等参数保持一致，仅天线垂直/水平半功率角、天线俯角及扇区数与环评相比略有不同，此几项参数不影响基站单个扇区电磁辐射污染源强。

综上所述，中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目实际建设技术参数在环评参数范围内。

基站分类及保护距离

中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目 1278 个基站技术参数基本相似，为便于管理，根据基站的功率、天馈损耗、天线增益、垂直半功率角等参数进行分类。本项目基站分类情况见表 4-7。

表 4-7　本项目基站分类汇总表

序号	机顶输出功率（W/扇区）	天馈损耗（dB）	天线增益（dBi）	垂直半功率角（°）	基站类型
1	20	1.3	18	7	A6

根据前述分析可知，本项目实际建设基站全部为新增 A6 类别，其实际建设基站天线辐射功率与环评最大天线辐射功率相同，因此本次验收须对其电磁环境影响补充预测评价。

（1）模式及参数

根据国家环保行业标准《辐射环境保护管理导则 电磁辐射监测仪器和方法》（HJ/T10.2-1996），功率密度 *S* 按下式计算：

$$S = \frac{1}{4\pi d^2} PG \qquad (4\text{-}1)$$

式中，*S*—功率密度，W/m^2；取单个项目的贡献管理限值 0.08W/m^2。

P—天线口功率，W；

G —天线增益，倍数；

d —离天线轴向距离，m。

本报告表采用理想空间作为所有估算环境条件，参数保守选取最大值。

（2）计算结果（主瓣方向）

根据公式（4-2），计算出满功率工况时天线主瓣方向满足功率密度 S=0.08W/m^2 的天线轴向距离 d。

$$d = \sqrt{\frac{PG}{4\pi S}} \qquad (4\text{-}2)$$

式中，*d* —满功率工况时天线轴向达标距离，m；

P—天线口功率，W；

G —天线增益，倍数；

S—功率密度，W/m^2；取单个项目的贡献管理限值 0.08W/m^2。

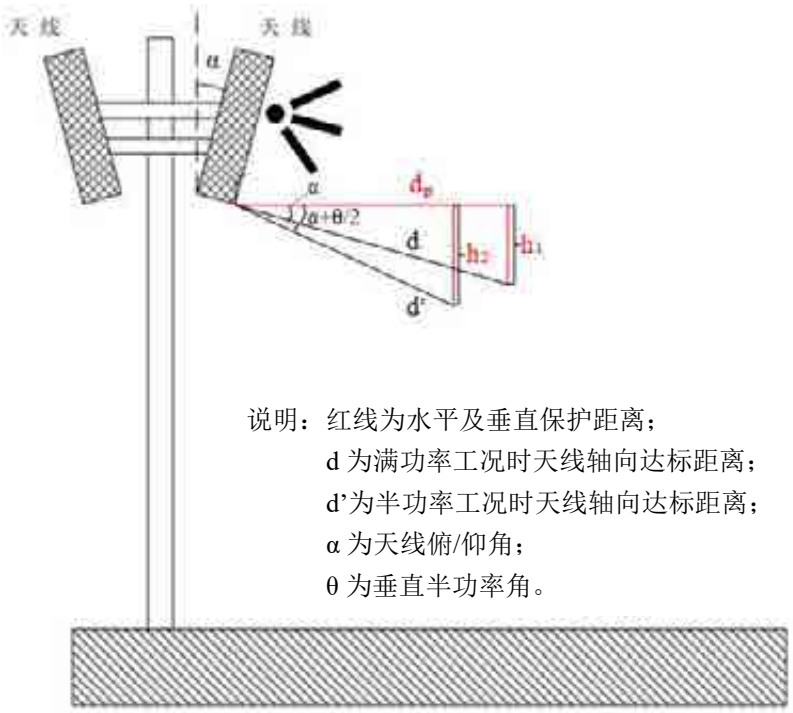

说明：红线为水平及垂直保护距离；
d 为满功率工况时天线轴向达标距离；
d'为半功率工况时天线轴向达标距离；
α 为天线俯/仰角；
θ 为垂直半功率角。

图 4-1　基站水平及垂直保护距离计算示意图

根据公式（4-3）计算出水平保护距离，级差为 1.0m。

$$d_p=d\times Cos\alpha \qquad (4\text{-}3)$$

式中：d_p—天线水平保护距离，m；

d—满功率工况时天线轴向达标距离，m；

α—天线俯角，°。

$$h_1=dsin(\alpha) \qquad (4\text{-}4)$$

另根据公式（4-5）算出半功率工况时天线轴向达标距离 d′，再根据公式（4-6）计算出 d′下考虑天线俯角和垂直半功率角的垂直保护距离 h_2，比较 h_1 和 h_2，选取较大值为基站的垂直保护距离，级差为 0.5m。

$$d' = \sqrt{\frac{1/2PG}{4\pi S}} \qquad (4\text{-}5)$$

$$h_2=d'sin(\alpha+\theta/2) \qquad (4\text{-}6)$$

其中：d′——半功率工况时天线轴向达标距离，m；

α——天线俯角，°；

θ——垂直半功率角，°。

根据以上公式，计算出本项目基站的主瓣方向保护距离，具体见表 4-8。

表 4-8 泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程(第一批次)基站天线主瓣方向保护距离计算结果

基站类型	机顶输出功率(W/扇区)	天馈损耗(dB)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(°)	水平保护距离（m）	最大垂直保护距离（m）												
						俯角（°）												
						0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A6	10×2	1.3	18	7	31	1.5	2.0	2.5	2.5	3.0	3.5	4.0	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5

经计算，本期基站天线的主瓣方向水平保护距离为 31m，主瓣方向垂直保护距离最大为 6.5m，在此电磁辐射防护区外，由基站引起的电磁辐射将小于 0.08W/m^2。

表 5　环境影响评价回顾

环境影响评价报告表结论与建议

结论：

- 项目概况：

中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目拟在泰州市 7 个区（市）建设 1278 个 LTE FDD 基站，项目总投资 XXXXX 万元。项目建成后将促进中国电信 4G 通信技术的发展，为电信用户提供优质的通信网络，保障通信质量，提高接通率。

- 产业政策相符性：

本项目为信息产业类数字蜂窝移动通信网建设项目，属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（2013 年修正版）中鼓励类项目，符合国家的产业政策。

- 规划相符性：

根据《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中第三篇第十章第一节“建设新一代信息基础设施”中关于信息服务业内容，及《江苏省“十三五”信息通信基础设施建设发展规划》第五章第一节中“无线江苏创新工程”的工程内容，本项目工程建设符合规划相关要求。

泰州境内共 9 个类型 54 个生态红线区，中国电信股份有限公司江苏分公司在基站选址时，禁止在《江苏省生态红线区域保护规划》划定的一级管控区内建设基站；对于二级管控区尽可能避让，确须在二级管控区内建设基站的，在基站建设过程中，需采取相应的措施，满足相应功能区的二级管控要求，以免建设活动对生态红线区域主导生态功能产生不良影响。

- 电磁环境质量现状：

区域电磁环境质量现状的监测数据表明，2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）所涉及的泰州地区电磁环境现状能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值 0.4W/m^2 要求。

- 环境影响评价：

（1）电磁环境影响

按照中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程

（第一批次）移动通信基站技术参数，计算出基站天线的主瓣方向水平保护距离为（21~31）m，主瓣方向垂直保护距离最大为6.5m，详见下表。

表 5-1　基站天线主瓣方向保护距离计算结果

基站类别	机顶输出功率(W/扇区)	天馈损耗(dB)	天线增益(dBi)	垂直半功率角(°)	水平保护距离(m)	最大垂直保护距离（m）							
						俯角（°）							
						5	6	7	8	9	10	11	12
A1	10×2	1.3	14.5	29	21	5.0	5.5	5.5	6.0	6.0	/	/	/
A2		1.3	17.0	5	28	/	/	/	/	/	/	/	6.0
A3		1.3	17.5	7	29	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.0	5.5	6.0
A4		1.3	17.8	6.9	30	3.5	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5
A5		1.3	18.0	6.9	31	3.5	4.0	4.0	4.5	5.0	/	/	/

在电磁辐射防护区外由本项目基站引起的电磁辐射小于 0.08W/m^2 的要求，叠加环境背景值后能符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值 0.4W/m^2 的要求。

类比测量结果表明，本项目基站建成后，周围公众活动范围内能符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值 0.4W/m^2 要求。

综上所述，中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）拟新建 LTE FDD 基站 1278 个，建设项目符合国家环境保护有关要求，项目建设可行。

建议：

（1）当本批基站等效辐射功率超出本次评价中最大等效辐射功率，应重新进行环评。

（2）建设单位会同有关部门开展一些宣传活动，使公众消除疑虑，使移动通信事业得到公众的广泛理解和支持。

（3）在自然保护区、风景名胜区和森林公园或其他有较高景观环境要求的特殊区域内建设基站时，应注意采用美化方式，使其建成后与周边景观环境相融合。

环境影响评价文件审批意见

一、该工程为信息产业类的数字蜂窝移动通信网建设项目，属《产业结构调整指导目录（2011 年本）（修改）》中鼓励类项目，符合国家产业政策。根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的环保措施后，该工程建设具备环境可行性，我厅同意你公司按《报告表》所确定的基站建设规模、总体布局及本批复要求建设徐州等 8 个地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）（工程具体构成及规模见《报告表》），共建设 XXXX 个基站。建设情况分布如下：

（一）徐州地区建设 XXX 个 LTE FDD 移动通信基站。

（二）南通地区建设 XXXX 个 LTE FDD 移动通信基站。

（三）连云港地区建设 XXXX 个 LTE FDD 移动通信基站。

（四）淮安地区建设 XXXX 个 LTE FDD 移动通信基站。

（五）盐城地区建设 XXXX 个 LTE FDD 移动通信基站。

（六）镇江地区建设 XXX 个 LTE FDD 移动通信基站。

（七）泰州地区建设 1278 个 LTE FDD 移动通信基站。

（八）宿迁地区建设 XXXX 个 LTE FDD 移动通信基站。

二、在工程设计、建设和运行管理中，你公司要认真落实《报告表》提出的环保措施，严格执行环保“三同时”制度，并做好以下工作：

（一）优化基站选址，尽可能降低基站建设、运行对周围环境和公众的影响。

（二）基站选址、建设应落实《报告表》提出的基站保护距离控制措施，确保每个基站能满足水平保护距离或垂直保护距离和当地规划的要求，基站保护距离范围内不得建有环境敏感建筑物。

（三）基站周围环境保护目标区域的电磁辐射水平应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值 0.4W/m^2 的要求，并满足本项目单个基站对其周围环境保护目标的电磁辐射贡献值不超过 0.08W/m^2 的管理限值要求。

（四）基站建设和运行过程中，凡引发社会稳定风险的，建设单位应按规定停止建设或运行，开展社会稳定风险评估、环境影响后评价等工作，采取改进措施、妥善处置群众合理诉求，确保社会稳定。

（五）做好基站建设信息的登记并及时向环保部门报备。

三、项目建成后，你公司应完善基站环保档案并建立数据库，及时编制实际运行阶段环境影响评价文件，报审查批准后申请环保验收。经验收合格后，方可投入正式运行。

四、项目建设规模、总体布局或环保措施等发生重大变化时，建设单位应重新报批环境影响评价文件。

五、项目建设期间的现场监督管理由所在地设区市环保局负责。你公司应在收到本批复后 20 个工作日内，将批准后的环评报告表分别送项目所在地设区市环保局。

表 6　环境保护措施执行情况

环境影响报告表及审批文件中要求的环境保护措施	环境保护措施落实情况及未采取措施原因
环评文件要求： （1）优化基站选址，禁止在生态红线一级管控区内建设基站；对于二级管控区尽可能避让，确须在内建设基站的，在基站建设过程中，需采取相应的措施，满足相应功能区的二级管控要求。 （2）基站建设需确保周围环境敏感目标均需满足基站天线主瓣方向水平保护距离或垂直保护距离要求。	**已落实：** （1）建设单位已优化基站选址，本项目没有基站位于生态红线一级管控区，167 个位于生态红线二级管控区内的基站满足相应功能区的二级管控要求。 （2）根据资料核查和现场调查，本项目所有基站均能满足《报告表》中提出的水平保护距离或垂直保护距离的要求。
环评批复要求： （1）优化基站选址，尽可能降低基站建设、运行对周围环境和公众的影响。 （2）基站选址、建设应落实《报告表》提出的基站保护距离控制措施，确保每个基站能满足水平保护距离或垂直保护距离和当地规划的要求，基站保护距离范围内不得建有环境敏感建筑物。 （3）基站周围环境保护目标区域的电磁辐射水平应符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值 0.4W/m^2 的要求，并满足本项目单个基站对其周围环境保护目标的电磁辐射贡献值不超过 0.08W/m^2 的管理限值要求。 （4）基站建设和运行过程中，凡引发社会稳定风险的，建设单位应按规定停止建设或运行，开展社会稳定风险评估、环境影响后评价等工作，采取改进措施、妥善处置群众合理诉求，确保社会稳定。 （5）做好基站建设信息的登记并及时向环保部门报备。	**已落实：** （1）建设单位已优化基站选址，尽可能降低基站建设、运行对周围环境和公众的影响。 （2）根据资料核查和现场调查，本项目所有基站均能满足《报告表》中提出的水平保护距离或垂直保护距离的要求，基站保护距离范围内无环境敏感建筑物。 （3）根据现场监测结果，本项目基站对周围环境保护区域的电磁环境影响能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）对公众曝露控制限值 0.4W/m^2 的要求及单个基站对周围环境保护目标的电磁辐射贡献管理限值 0.08W/m^2 的要求。 （4）本工程建设过程中，没有引发社会不稳定事件。 （5）建设单位已完善基站建设信息的登记并向环保部门报备。

表 7　核查与监测

工作方法

（1）核查

本次验收核对了项目建设规模、总体布局及技术参数等实际建设情况，并结合建设单位基站图片档案及《中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区2016年度4G无线网工程(第一批次)移动通信基站建设项目监测报告》((2018)苏核辐科（验）字第（0227）号）进行了核实，各基站周围环境保护目标满足水平或垂直保护距离要求。

（2）监测

参照《江苏省移动通信基站建设项目实际运行阶段环境影响评价规范（试行)》的要求，筛选典型基站，委托有资质的检测机构，进行现场核查和监测，明确本项目基站是否能够满足可行性阶段环境影响报告表及批复中提出的保护距离要求，基站周围电磁环境现状能否满足相关限值要求的结论。

工作内容

本次验收对全部 1278 个基站进行了资料核查，并选取了 384 个基站进行现场监测。具体工作内容见表 7-1。

表 7-1　验收工作内容汇总表

工作方法	基站数量（个）	工作内容
资料核查	1278	核实项目建设规模、总体布局及技术参数等实际建设情况，以及各基站保护距离满足情况
现场监测	384	对基站周围电磁环境进行现场监测，并现场核实基站保护距离满足情况

资料核查

（1）核查方法

参照《江苏省移动通信基站建设项目实际运行阶段环境影响评价规范（试行)》的要求，对建设单位提供的本期工程移动通信基站建设项目技术参数表、图片资料进行核查，基站技术参数表示意见表 7-2，图片资料示意见图 7-1。

表 7-2　基站技术参数表示意

序号	所属区域	基站名称	基站编号	经纬度		最大控制输出功率(W/通道)	通道数	天线增益(dBi)	垂直半功率角(度)	水平半功率角(度)	天线高度(m)	天线相对高度(m)	天线俯角(度)	天线方位角(度)	基站地址	天线架设类型	保护距离(m)		是否满足保护距离要求
				经度	纬度												水平	垂直	
2	海陵区	朝晖锦苑11号楼东单元	D-20164G1-M-A-0002	119.9445	32.514	10	2	18	7	65	34	0	12/12	0/180	海陵区朝晖锦苑11栋楼顶	楼顶美化天线	31	6.5	是

基站名称	朝晖锦苑11号楼东单元	基站编号	D-20164G1-M-A-0002
东经	119.9445	北纬	32.514
基站地址	海陵区朝晖锦苑11栋楼顶		
天线高度(m)	相对高度(m)	水平保护距离(m)	垂直保护距离(m)
34	0	31	6.5

保护目标名称	方位	高度(m)	水平距离(m)
朝晖锦苑18栋	北	33	33
朝晖锦苑12栋	东北	39	38
朝晖锦苑9栋	东南	39	48
朝晖锦苑10栋	南	30	36

图 7-1　基站图片资料示意图

（2）核查结果

本次验收核查结果见表 7-3。

表 7-3　本次验收资料核查结果

核查资料	工作内容	核查结果
技术参数表	建设规模是否超出	未超出
	参数范围有无重大变动	无
	基站地址是否明确	明确
图片档案	与技术参数表内容是否一致	一致
	基站照片是否符合要求	符合
	保护目标是否满足相关保护距离要求	1151 个基站满足，127 个无法直接判定，经现场检查核实能满足保护距离要求

经核查，本项目所有基站均不在《江苏省生态红线区域保护规划》的一级管控区内，位于二级管控区的基站有 167 个，详见表 7-4。

表 7-4　生态红线区域内本项目基站一览表

序号	区县	基站名称	所属红线区域名称	主导生态功能	管控级别	天线架设类型
1	海陵区	朝晖锦苑 11 号楼东单元	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
2	海陵区	朝晖锦苑 12 号楼	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
3	海陵区	西堤阳光 42 号楼	引江河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
4	海陵区	紫金华府 28#楼	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
5	海陵区	长虹物流园	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地单管塔
6	海陵区	朝晖锦苑 13 号楼	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
7	海陵区	锦辰半岛花园	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
8	海陵区	寄思园	引江河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地景观塔
9	海陵区	碧桂园东	泰东河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地单管塔
10	海陵区	西堤阳光 34 号楼	引江河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
11	海陵区	九龙再生资源	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地单管塔
12	海陵区	罡杨西冯南	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
13	海陵区	罡杨樊家舍	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔

14	海陵区	淤溪西南	泰东河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
15	海陵区	北大匡	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
16	海陵区	炼油厂西（中海沥青）	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地景观塔
17	海陵区	夏庄南	新通扬运河（海陵区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地景观塔
18	高港区	胡庄刘荡	高港区胡庄镇古银杏种质资源保护区	古银杏种质资源保护	二级	落地三管塔
19	高港区	胡庄王园	高港区胡庄镇古银杏种质资源保护区	古银杏种质资源保护	二级	落地三管塔
20	高港区	胡庄许堡	高港区胡庄镇古银杏种质资源保护区	古银杏种质资源保护	二级	落地三管塔
21	姜堰区	后查村西	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
22	姜堰区	桥头镇厂区	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地景观塔
23	姜堰区	娄庄新龙 2	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地角钢塔
24	姜堰区	俞垛何野	泰东河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
25	姜堰区	姜家舍	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
26	姜堰区	溱潼东	泰东河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
27	姜堰区	溱潼读书址 2	泰东河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
28	姜堰区	风景区游客中心	溱湖国家级湿地公园	湿地生态系统保护	二级	楼顶美化天线
29	姜堰区	中沙五队	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
30	姜堰区	祝庄村	泰东河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
31	姜堰区	溱潼南	溱湖国家级湿地公园	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
32	姜堰区	钱港村	中干河清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
33	姜堰区	白米吴堡	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地角钢塔
34	姜堰区	淤溪杨庄	鲍老湖森林公园	自然与人文景观保护	二级	落地三管塔
35	姜堰区	华阳文锦园	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
36	姜堰区	港口广电	卤汀河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶拉线塔
37	姜堰区	东潭村	卤汀河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地景观塔
38	姜堰区	溱南村	溱湖国家级湿地公园	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔

39	姜堰区	沈高夏朱	姜溱河清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
40	姜堰区	新体育场	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
41	姜堰区	溱潼洲南	溱湖国家级湿地公园	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
42	姜堰区	马厂小区 160 号楼	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	楼顶美化天线
43	姜堰区	五金城北	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地角钢塔
44	姜堰区	移动双登	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地单管塔
45	姜堰区	溱潼分家舍	溱湖国家级湿地公园	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
46	姜堰区	俞垛化工厂	泰东河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地角钢塔
47	姜堰区	二水厂西	中干河清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地景观塔
48	姜堰区	白米六桥村	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
49	姜堰区	庙家庄	新通扬运河（姜堰区）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
50	姜堰区	溱潼洲城	溱湖国家级湿地公园	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
51	兴化市	城东塔头	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
52	兴化市	海南刘泽	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
53	兴化市	城东镇焦化厂	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
54	兴化市	S233 城东镇 1	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
55	兴化市	S233 城东镇 2	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
56	兴化市	西郊赵家沟头	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
57	兴化市	沙沟王庄	下官河清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
58	兴化市	沙沟严家村	下官河清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
59	兴化市	李中斜沟排灌站	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
60	兴化市	戴窑镇南	车路河清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地景观塔
61	兴化市	海南西荡	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
62	兴化市	西郊刘联	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
63	兴化市	竹泓丁家	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
64	兴化市	李中华南	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔

65	兴化市	李中苏宋	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
66	兴化市	陈堡宁乡	卤汀河饮用水水源保护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
67	兴化市	荡朱村	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
68	兴化市	缸顾瞿冯	缸顾饮用水水源保护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
69	兴化市	李中曹丰	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
70	兴化市	李中黑高	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
71	兴化市	李中李南	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
72	兴化市	李中刘沟	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
73	兴化市	李中许季	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
74	兴化市	沙沟搬迁站	下官河清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地角钢塔
75	兴化市	沙沟光耀	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
76	兴化市	沙沟联溪	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
77	兴化市	水上森林公园二	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
78	兴化市	西郊纪家	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
79	兴化市	西郊姜戴	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
80	兴化市	西郊金焦村	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
81	兴化市	临城北	卤汀河（兴化市）清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地景观塔
82	兴化市	昭阳安基村	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
83	兴化市	昭阳安州	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
84	兴化市	昭阳镇冷家村	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
85	兴化市	周奋三界	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
86	兴化市	周奋时堡村	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
87	兴化市	周奋夏广	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
88	兴化市	竹泓张舍	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
89	兴化市	竹泓赵家	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔

90	兴化市	姜戴	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
91	兴化市	乌巾荡公园北	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地景观塔
92	兴化市	巾荡村	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地景观塔
93	兴化市	戴窑葛联 1	车路河清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地角钢塔
94	兴化市	周奋傅堡	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
95	兴化市	西郊徐圩	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地角钢塔
96	兴化市	西郊圩岸庄	兴化市西北湖荡重要湿地	湿地生态系统保护	二级	落地三管塔
97	靖江市	牧城公园	滨江风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	楼顶美化天线
98	靖江市	西来西	夏仕港清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地单管塔
99	靖江市	长安石榴	夏仕港清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地角钢塔
100	靖江市	西来东八圩东	夏仕港清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
101	靖江市	三峰港务	长江靖江段中华绒螯蟹鳜鱼国家级水产种质资源保护区	渔业资源保护	二级	落地三管塔
102	靖江市	南洋船厂 2	长江靖江段中华绒螯蟹鳜鱼国家级水产种质资源保护区	渔业资源保护	二级	落地便携塔
103	靖江市	新纪元南	夏仕港清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地景观塔
104	靖江市	侯河桃园垡	靖江香沙芋种质资源保护区	种质资源保护	二级	落地三管塔
105	靖江市	龙潭公墓	夏仕港清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地单管塔
106	靖江市	长安振兴大桥西	夏仕港清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地单管塔
107	靖江市	越江东	滨江风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	落地景观塔
108	靖江市	新世纪船厂 2	长江靖江段中华绒螯蟹鳜鱼国家级水产种质资源保护区	渔业资源保护	二级	落地景观塔
109	靖江市	西来龙华	夏仕港清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
110	靖江市	富阳社区	滨江风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	落地景观塔
111	靖江市	越江	滨江风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	落地角钢塔
112	靖江市	马桥新市	靖江香沙芋种质资源保护区	种质资源保护	二级	落地三管塔
113	靖江市	牧城公园 2	滨江风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	落地景观塔
114	靖江市	西来龙飞	夏仕港清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地三管塔
115	靖江市	马桥前蔡	靖江香沙芋种质资源保护区	种质资源保护	二级	落地三管塔

116	靖江市	马桥新谷垡	靖江香沙芋种质资源保护区	种质资源保护	二级	落地三管塔
117	泰兴市	塔东路	黄桥古镇风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	落地景观塔
118	泰兴市	宣堡北	宣堡镇古银杏群落省级森林公园	古银杏种质资源保护	二级	落地景观塔
119	泰兴市	宣堡工业园	宣堡镇古银杏群落省级森林公园	古银杏种质资源保护	二级	落地单管塔
120	泰兴市	宣堡毛群	宣堡镇古银杏群落省级森林公园	古银杏种质资源保护	二级	落地角钢塔
121	泰兴市	刘陈黄坍村	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地角钢塔
122	泰兴市	新街前徐北	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
123	泰兴市	根思卢家荡	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
124	泰兴市	根思鞠顾	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
125	泰兴市	溪桥黄家溪	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
126	泰兴市	刘陈中巷村	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
127	泰兴市	张桥山峰电子厂	张桥镇西桥古银杏种质资源保护区	古银杏种质资源保护	二级	落地三管塔
128	泰兴市	根思胡头	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
129	泰兴市	根思大王庄	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
130	泰兴市	黄桥东闾	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地单管塔
131	泰兴市	黄桥吴庄	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
132	泰兴市	黄桥三里	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地角钢塔
133	泰兴市	南新管凤村	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
134	泰兴市	兴杨村西	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
135	泰兴市	黄桥张庄	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
136	泰兴市	刘陈鞠垛	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
137	泰兴市	根思杜港	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
138	泰兴市	张桥西桥	张桥镇西桥古银杏种质资源保护区	古银杏种质资源保护	二级	落地单管塔
139	泰兴市	刘陈二	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地角钢塔
140	泰兴市	宣堡联新	宣堡镇古银杏群落省级森林公园	古银杏种质资源保护	二级	落地便携塔
141	泰兴市	河失兴升减速机	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
142	泰兴市	根思巫庄村	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
143	泰兴市	新街河西	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地角钢塔
144	泰兴市	新街白马村	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
145	泰兴市	新街鞠善村	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
146	泰兴市	新街叶小村	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
147	泰兴市	泰兴新街梧桐	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
148	泰兴市	刘陈后顾北荡	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地景观塔
149	泰兴市	根思港湖	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地角钢塔

150	泰兴市	宣堡张河	宣堡镇古银杏群落省级森林公园	古银杏种质资源保护	二级	落地三管塔
151	泰兴市	宣堡沈家村	宣堡镇古银杏群落省级森林公园	古银杏种质资源保护	二级	落地角钢塔
152	泰兴市	刘陈印家院	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地角钢塔
153	泰兴市	元竹后庄	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
154	泰兴市	刘陈莲花庵	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
155	泰兴市	刘陈陈家庄	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
156	泰兴市	宣堡三堡	宣堡镇古银杏群落省级森林公园	古银杏种质资源保护	二级	落地角钢塔
157	泰兴市	古溪顾庄	古溪镇风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	落地三管塔
158	泰兴市	北新复庄村	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
159	泰兴市	根思前卢家荡	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
160	泰兴市	黄桥何家庄	黄桥古镇风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	落地三管塔
161	泰兴市	姚王石桥	如泰运河清水通道维护区	水源水质保护	二级	落地角钢塔
162	泰兴市	根思李家营	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
163	泰兴市	根思鞠家庄	泰兴市生态公益林区	水土保持	二级	落地三管塔
164	泰兴市	宣堡北森	宣堡镇古银杏群落省级森林公园	古银杏种质资源保护	二级	落地三管塔
165	泰兴市	河滨家园南区18号楼楼顶	黄桥古镇风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	楼顶美化天线
166	泰兴市	河滨家园南区24号楼楼顶	黄桥古镇风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	楼顶美化天线
167	泰兴市	黄桥东	黄桥古镇风景名胜区	自然与人文景观保护	二级	落地三管塔

基站建设中，江苏电信利用铁塔公司提供的机房及塔体，安装主设备并挂设天线。因此本工程施工活动主要位于建筑物楼顶或铁塔顶部，设备运输量小，施工期短，施工活动基本不产生废水、废气、固废等，符合二级管控区的管理要求，对生态红线区影响小。

本工程有12个基站位于鲍老湖森林公园、滨江风景名胜区、黄桥古镇风景名胜区、古溪镇风景名胜区，根据管控要求，有3个已采取美化方式建设基站，剩余9个利用已建基站杆塔架设天线，不加大对周围景观环境的影响。

现场监测

典型基站选取

（1）典型基站选取原则

参照《江苏省移动通信基站建设项目实际运行阶段环境影响评价规范（试行）》要求，抽取部分基站（典型基站）进行现场监测，本次验收典型基站选取

原则如下：

①通过资料核查无法从图片资料中判别是否满足保护距离要求的基站；

②覆盖所有的基站类别；

③覆盖本期工程基站所在行政区域；

④覆盖主要的天线架设类型，重点选取在建筑物楼顶架设天线的基站；

⑤重点选取位于环境敏感区的基站；

⑥重点选取天线挂高较低的基站；

⑦现场监测基站不少于基站总数的 30%。

（2）典型基站选取

本次验收共选取 384 个典型基站，典型基站详细情况见表 7-5。

表 7-5　本期典型基站一览表

序号	基站名称	参数表中序号	所属区域	架设方式	基站分类
1	凤城国际 25 号楼东单元*	1	海陵区	楼顶美化天线	A6
2	朝晖锦苑 11 号楼东单元*	2	海陵区	楼顶美化天线	A6
3	朝晖锦苑 12 号楼*	3	海陵区	楼顶美化天线	A6
4	朝晖锦苑 30 号楼西单元*	4	海陵区	楼顶美化天线	A6
5	明珠小区 61#	5	海陵区	楼顶美化天线	A6
6	国宾 1 号 4 号楼*	6	海陵区	楼顶美化天线	A6
7	国宾 1 号 6 号楼	7	海陵区	楼顶美化天线	A6
8	国宾 1 号 5 号楼*	8	海陵区	楼顶美化天线	A6
9	玉城名郡 10 号楼	9	海陵区	楼顶美化天线	A6
10	金通桃园	10	海陵区	楼顶美化天线	A6
11	阳光瑞城 8 号楼	11	海陵区	楼顶美化天线	A6
12	中铁熙园 27 号楼	12	海陵区	楼顶美化天线	A6
13	玖珑首府 3 号楼	13	海陵区	楼顶美化天线	A6
14	莱茵东郡 50 号楼*	14	海陵区	楼顶美化天线	A6
15	莱茵东郡 51 号楼	15	海陵区	楼顶美化天线	A6
16	龙凤家园 24 号楼	16	海陵区	楼顶美化天线	A6
17	龙凤家园 6 号楼*	17	海陵区	楼顶美化天线	A6
18	济川华庭 4 号楼	18	海陵区	楼顶美化天线	A6
19	西堤阳光 42 号楼	19	海陵区	楼顶美化天线	A6
20	龙凤家园 9 号楼*	20	海陵区	楼顶美化天线	A6
21	龙凤家园 10 号楼*	21	海陵区	楼顶美化天线	A6
22	鹏欣领誉 37 号楼	22	海陵区	楼顶美化天线	A6
23	宝带小区 10 号楼*	23	海陵区	楼顶美化天线	A6

24	美好易居城 5 号楼	24	海陵区	楼顶美化天线	A6
25	宝带小区 7 号楼*	25	海陵区	楼顶美化天线	A6
26	宝带小区 9 号楼*	26	海陵区	楼顶美化天线	A6
27	通江花园 8 号楼*	27	海陵区	楼顶美化天线	A6
28	济川华庭 1 号楼	28	海陵区	楼顶美化天线	A6
29	龙凤家园 30 号楼*	29	海陵区	楼顶美化天线	A6
30	龙凤家园 28 号楼	30	海陵区	楼顶美化天线	A6
31	美好易居城 12#楼*	31	海陵区	楼顶美化天线	A6
32	美好上郡 2 号楼*	32	海陵区	楼顶美化天线	A6
33	美好上郡 11 号楼	33	海陵区	楼顶美化天线	A6
34	明珠小区街道办	34	海陵区	楼顶景观塔	A6
35	六号区居委会*	35	海陵区	楼顶美化天线	A6
36	东润第一城 42 号楼	36	海陵区	楼顶美化天线	A6
37	济群微创医院	38	海陵区	楼顶美化天线	A6
38	上海大花园 46 栋	39	海陵区	楼顶美化天线	A6
39	上海大花园 67 栋	40	海陵区	楼顶美化天线	A6
40	西域绿洲 8 号楼	41	海陵区	楼顶美化天线	A6
41	西站货场	42	海陵区	落地单管塔	A6
42	祥云花园*	43	海陵区	楼顶美化天线	A6
43	紫金华府 28#楼*	44	海陵区	楼顶美化天线	A6
44	凤城国际 16 号楼*	45	海陵区	楼顶美化天线	A6
45	凤城国际 22 号楼	46	海陵区	楼顶美化天线	A6
46	南园社区文化中心	47	海陵区	楼顶美化天线	A6
47	长虹物流园	48	海陵区	落地单管塔	A6
48	朝晖锦苑 13 号楼	49	海陵区	楼顶美化天线	A6
49	海光局楼顶	50	海陵区	楼顶美化天线	A6
50	鹏欣领誉 41 号楼*	51	海陵区	楼顶美化天线	A6
51	美好易居城 1 号楼	52	海陵区	楼顶美化天线	A6
52	东方花园*	53	海陵区	楼顶景观塔	A6
53	泰州科技局	54	海陵区	楼顶抱杆	A6
54	恒景国际 C6*	55	海陵区	楼顶美化天线	A6
55	邻里中心	56	海陵区	楼顶美化天线	A6
56	锦辰半岛花园*	57	海陵区	楼顶美化天线	A6
57	唐楼西	58	海陵区	落地景观塔	A6
58	万泰国际花园	59	海陵区	落地景观塔	A6
59	鹏欣领誉 62 号楼	60	海陵区	楼顶美化天线	A6
60	国宾 1 号	61	海陵区	楼顶美化天线	A6
61	尊园花园 1 号楼	62	海陵区	楼顶美化天线	A6
62	中远依云湾 28 号楼*	63	海陵区	楼顶美化天线	A6

63	玉成名郡 11 号楼*	64	海陵区	楼顶美化天线	A6
64	邑庙街*	65	海陵区	楼顶抱杆	A6
65	罡杨纯垛	66	海陵区	落地三管塔	A6
66	火车站东	67	海陵区	落地单管塔	A6
67	玉城别墅 33 栋	94	海陵区	楼顶美化天线	A6
68	明珠小区 60#	98	海陵区	楼顶美化天线	A6
69	东润首府 9 号楼*	101	海陵区	楼顶美化天线	A6
70	东进小区 127 号楼西*	103	海陵区	落地监控杆	A6
71	东进小区 24 号楼北*	104	海陵区	楼顶美化天线	A6
72	老省泰中	112	海陵区	落地景观塔	A6
73	东进小区 93 号楼*	133	海陵区	楼顶美化天线	A6
74	茂业豪庭 9 号楼*	134	海陵区	楼顶美化天线	A6
75	华泽天下 7 号楼*	136	海陵区	楼顶美化天线	A6
76	安居苑 38 号楼*	137	海陵区	楼顶美化天线	A6
77	东润首府 5 号楼*	138	海陵区	楼顶美化天线	A6
78	汇鸿香颂 9 栋*	139	海陵区	楼顶美化天线	A6
79	凤凰曦城东北角（26 栋）*	143	海陵区	楼顶美化天线	A6
80	格林豪泰	144	海陵区	楼顶美化天线	A6
81	胡庄刘荡	146	高港区	落地三管塔	A6
82	胡庄王园	147	高港区	落地三管塔	A6
83	胡庄单庄	148	高港区	落地角钢塔	A6
84	胡庄刘园	149	高港区	落地三管塔	A6
85	向阳人家南门	150	高港区	落地单管塔	A6
86	永安港南	151	高港区	落地单管塔	A6
87	永安上桥	152	高港区	落地单管塔	A6
88	永安北	153	高港区	落地单管塔	A6
89	永安建安	154	高港区	落地三管塔	A6
90	港城花园南门	155	高港区	落地单管塔	A6
91	大泗佴庄	156	高港区	落地三管塔	A6
92	高港孔桥凡青	157	高港区	落地角钢塔	A6
93	胡庄周马马群	158	高港区	落地三管塔	A6
94	胡庄肖林庄	159	高港区	落地角钢塔	A6
95	胡庄戴陈	160	高港区	落地角钢塔	A6
96	义乌大市场	161	高港区	楼顶美化天线	A6
97	凤凰曦城东北角*	162	高港区	楼顶美化天线	A6
98	新职大办工楼顶*	163	高港区	楼顶美化天线	A6
99	水岸景城 2#楼*	164	高港区	楼顶美化天线	A6
100	水岸景城 34#楼*	165	高港区	楼顶美化天线	A6
101	明发国际 18 号楼	166	高港区	楼顶美化天线	A6

102	水岸帝景	175	高港区	落地景观塔	A6
103	汇鸿香榭湾 13 号楼*	230	高港区	楼顶美化天线	A6
104	汇鸿香榭湾 19 号楼*	231	高港区	楼顶美化天线	A6
105	汇鸿香榭湾 29 号楼*	232	高港区	楼顶美化天线	A6
106	汇鸿香榭湾 21 号楼*	233	高港区	楼顶美化天线	A6
107	腾龙御园*	238	高港区	楼顶美化天线	A6
108	汇鸿香榭湾 12 号楼	239	医药高新区	楼顶美化天线	A6
109	医药城医疗器械大楼	240	医药高新区	楼顶美化天线	A6
110	新城领域 36 幢*	241	医药高新区	楼顶美化天线	A6
111	新城领域 37 幢*	242	医药高新区	楼顶美化天线	A6
112	周山汇水 8#*	243	医药高新区	楼顶美化天线	A6
113	周山汇水 9#*	244	医药高新区	楼顶美化天线	A6
114	红星美凯龙西	245	医药高新区	落地单管塔	A6
115	康雅新园 13 号楼*	246	医药高新区	楼顶美化天线	A6
116	康雅新园 6 号楼	247	医药高新区	楼顶美化天线	A6
117	凤凰曦城东北角（35 栋）*	248	医药高新区	楼顶美化天线	A6
118	腾龙御园东南角楼顶*	249	医药高新区	楼顶美化天线	A6
119	华润国际 14 号楼*	250	医药高新区	楼顶美化天线	A6
120	华润国际 16 号楼*	251	医药高新区	楼顶美化天线	A6
121	绿地 8 号楼*	252	医药高新区	楼顶美化天线	A6
122	后查村西	257	姜堰区	落地三管塔	A6
123	桥头镇厂区	260	姜堰区	落地景观塔	A6
124	姜家舍	265	姜堰区	落地三管塔	A6
125	王石前舍南	266	姜堰区	落地三管塔	A6
126	太宇三元村	273	姜堰区	落地三管塔	A6
127	风景区游客中心	292	姜堰区	楼顶美化天线	A6
128	中沙五队	293	姜堰区	落地三管塔	A6
129	粮食局*	305	姜堰区	楼顶抱杆	A6
130	三水学校东	309	姜堰区	落地景观塔	A6
131	宫王村	315	姜堰区	落地景观塔	A6
132	马厂西路南	318	姜堰区	落地景观塔	A6
133	马庄南	319	姜堰区	落地三管塔	A6
134	职校	323	姜堰区	楼顶拉线塔	A6
135	蒋垛芦庄	335	姜堰区	落地角钢塔	A6
136	诚信包装厂	340	姜堰区	落地景观塔	A6
137	王石北	341	姜堰区	落地单管塔	A6
138	汽车南站	343	姜堰区	落地单管塔	A6
139	淤溪杨庄	351	姜堰区	落地三管塔	A6
140	科技局	352	姜堰区	楼顶美化天线	A6

141	华阳文锦园	354	姜堰区	楼顶美化天线	A6
142	如家	356	姜堰区	楼顶美化天线	A6
143	王石前时	366	姜堰区	落地角钢塔	A6
144	凤凰园 21 号楼	370	姜堰区	楼顶抱杆	A6
145	三兴村	373	姜堰区	落地三管塔	A6
146	马厂小区 22 号楼*	375	姜堰区	楼顶抱杆	A6
147	杨庄二西南方向	377	姜堰区	落地三管塔	A6
148	尚城一品九号楼*	381	姜堰区	楼顶美化天线	A6
149	亚美国际	382	姜堰区	楼顶美化天线	A6
150	新体育场	383	姜堰区	楼顶美化天线	A6
151	府北小区 22 号楼	384	姜堰区	楼顶美化天线	A6
152	溱湖美北楼	388	姜堰区	楼顶美化天线	A6
153	姜堰交警队	390	姜堰区	楼顶抱杆	A6
154	万邦建筑*	392	姜堰区	楼顶美化天线	A6
155	马厂小区 160 号楼	393	姜堰区	楼顶美化天线	A6
156	福田铭苑	394	姜堰区	楼顶美化天线	A6
157	移动双登	398	姜堰区	落地单管塔	A6
158	云树村	400	姜堰区	落地三管塔	A6
159	华源电机	402	姜堰区	落地景观塔	A6
160	钱家野	405	姜堰区	落地三管塔	A6
161	二水厂西	408	姜堰区	落地单管塔	A6
162	太宇双峰	415	姜堰区	落地三管塔	A6
163	顾高北	416	姜堰区	落地三管塔	A6
164	康华东	418	姜堰区	落地三管塔	A6
165	运粮夏庄村	419	姜堰区	落地三管塔	A6
166	工人新村*	420	姜堰区	落地交管杆	A6
167	顺安消防*	422	姜堰区	楼顶美化天线	A6
168	城东塔头	435	兴化市	落地三管塔	A6
169	合陈陆荡	436	兴化市	落地三管塔	A6
170	永丰镇区	437	兴化市	落地三管塔	A6
171	永丰新虎	438	兴化市	落地三管塔	A6
172	永丰	439	兴化市	落地三管塔	A6
173	唐刘蒲场村	440	兴化市	落地三管塔	A6
174	荻垛周石	441	兴化市	落地三管塔	A6
175	周奋崔垛东	442	兴化市	落地三管塔	A6
176	永丰叶堡	443	兴化市	落地三管塔	A6
177	戴窑刘丰	444	兴化市	落地三管塔	A6
178	合陈吉家舍	445	兴化市	落地三管塔	A6
179	合陈高贵	446	兴化市	落地三管塔	A6

180	安丰灶里三庄	447	兴化市	落地三管塔	A6
181	永丰东棒徐	448	兴化市	落地角钢塔	A6
182	中堡朱野	449	兴化市	落地三管塔	A6
183	海南刘泽	451	兴化市	落地角钢塔	A6
184	城东灶陈	452	兴化市	落地三管塔	A6
185	城东西湖沈沟	453	兴化市	落地三管塔	A6
186	沈伦樊家舍	454	兴化市	落地角钢塔	A6
187	荻垛角钢塔	455	兴化市	落地角钢塔	A6
188	沈伦冒家	456	兴化市	落地三管塔	A6
189	上海城	457	兴化市	落地景观塔	A6
190	永丰南倪	458	兴化市	落地三管塔	A6
191	经纬钢材	459	兴化市	落地景观塔	A6
192	安丰王许庄	460	兴化市	落地三管塔	A6
193	安丰徐吴南	461	兴化市	落地三管塔	A6
194	陈堡向沟	462	兴化市	落地角钢塔	A6
195	合陈邵家庄	463	兴化市	落地三管塔	A6
196	下圩野邹	464	兴化市	落地景观塔	A6
197	下圩朱南庄	465	兴化市	落地三管塔	A6
198	戴南北朱	466	兴化市	落地三管塔	A6
199	西毛庄西	467	兴化市	落地三管塔	A6
200	张郭杨家	468	兴化市	落地三管塔	A6
201	安丰西南	469	兴化市	落地角钢塔	A6
202	兴化顾庄姜何	470	兴化市	落地三管塔	A6
203	戴南裴马	471	兴化市	落地角钢塔	A6
204	临城十里村	472	兴化市	落地单管塔	A6
205	竹泓东	473	兴化市	落地角钢塔	A6
206	西郊圩岸	474	兴化市	落地三管塔	A6
207	临城朱中	475	兴化市	落地三管塔	A6
208	唐子双星南	476	兴化市	落地三管塔	A6
209	临城薛余	477	兴化市	落地三管塔	A6
210	临城南腰舍	478	兴化市	落地三管塔	A6
211	竹泓白沙村	479	兴化市	落地角钢塔	A6
212	中堡夏宏	480	兴化市	落地三管塔	A6
213	临城赵家	481	兴化市	落地三管塔	A6
214	英武大桥南	482	兴化市	落地景观塔	A6
215	陈堡何家舍	483	兴化市	落地三管塔	A6
216	第二人民医院*	544	兴化市	楼顶美化天线	A6
217	泰和国际小区 15 号	709	靖江市	楼顶美化天线	A6
218	新第四人民医院*	710	靖江市	楼顶角钢塔	A6

219	华彩公寓*	711	靖江市	楼顶美化天线	A6
220	东湖花园 4 幢*	712	靖江市	楼顶美化天线	A6
221	中虹花苑 50 幢*	713	靖江市	楼顶美化天线	A6
222	城东大道安置区	714	靖江市	楼顶美化天线	A6
223	牧城公园*	718	靖江市	楼顶美化天线	A6
224	国土一分局	737	靖江市	楼顶美化天线	A6
225	石油大厦	738	靖江市	楼顶抱杆	A6
226	香樟园 2 幢*	739	靖江市	楼顶美化天线	A6
227	新江海小区物业楼*	740	靖江市	楼顶美化天线	A6
228	江丰公寓 A 幢	742	靖江市	楼顶美化天线	A6
229	中天城市景园*	743	靖江市	楼顶美化天线	A6
230	新天地花园	744	靖江市	楼顶美化天线	A6
231	太和物流	769	靖江市	落地三管塔	A6
232	碧水华庭	774	靖江市	楼顶抱杆	A6
233	同心新村*	775	靖江市	楼顶抱杆	A6
234	联运公司宿舍*	776	靖江市	楼顶抱杆	A6
235	时代广场	777	靖江市	楼顶抱杆	A6
236	南洋船厂 2	778	靖江市	落地便携塔	A6
237	中医院渔婆分院*	779	靖江市	楼顶抱杆	A6
238	五交化大楼	780	靖江市	楼顶抱杆	A6
239	农委大楼	783	靖江市	楼顶抱杆	A6
240	康宁路	784	靖江市	楼顶抱杆	A6
241	斜桥新世纪船厂码头	785	靖江市	楼顶抱杆	A6
242	长强钢铁	816	靖江市	楼顶拉线塔	A6
243	西来丹华港	818	靖江市	楼顶景观塔	A6
244	泰和国际城	838	靖江市	楼顶美化天线	A6
245	泰和御水湾二期 25 号楼*	839	靖江市	楼顶美化天线	A6
246	中天城市花园 5 幢*	841	靖江市	楼顶美化天线	A6
247	老年福利中心	842	靖江市	楼顶美化天线	A6
248	中鼎花园 14 幢*	844	靖江市	楼顶美化天线	A6
249	天伦花园*	845	靖江市	楼顶美化天线	A6
250	中鼎花园 6 幢*	848	靖江市	楼顶美化天线	A6
251	溢馨苑*	851	靖江市	楼顶美化天线	A6
252	公路管理站*	852	靖江市	楼顶美化天线	A6
253	芦苇场 4 号楼*	853	靖江市	楼顶美化天线	A6
254	靖江滨江国际 2 栋*	854	靖江市	楼顶美化天线	A6
255	长新绿洲*	855	靖江市	楼顶美化天线	A6
256	鼎和花苑*	856	靖江市	楼顶美化天线	A6
257	地中海花园 2	857	靖江市	楼顶美化天线	A6

258	龙潭花苑*	858	靖江市	楼顶美化天线	A6
259	润辉国际	859	靖江市	楼顶美化天线	A6
260	巧丽公寓	860	靖江市	楼顶美化天线	A6
261	靖江滨江国际 6 栋*	861	靖江市	楼顶美化天线	A6
262	欣润公寓*	862	靖江市	楼顶抱杆	A6
263	春江花城抱杆*	863	靖江市	楼顶美化天线	A6
264	金碧辉煌	864	靖江市	楼顶抱杆	A6
265	靖江滨江国际 7 栋*	866	靖江市	楼顶美化天线	A6
266	渔婆幼儿园*	867	靖江市	楼顶美化天线	A6
267	体育中心*	868	靖江市	楼顶美化天线	A6
268	景馨花园北区南三排*	869	靖江市	楼顶美化天线	A6
269	泰和御水湾一期小区 1	870	靖江市	楼顶美化天线	A6
270	紫薇苑	872	靖江市	楼顶美化天线	A6
271	华晨花苑	873	靖江市	楼顶美化天线	A6
272	虹桥明珠*	874	靖江市	楼顶美化天线	A6
273	靖江自在城 2 号楼*	875	靖江市	楼顶美化天线	A6
274	靖江自在城 5 号楼*	876	靖江市	楼顶美化天线	A6
275	中环花苑小区	877	靖江市	楼顶美化天线	A6
276	靖江自在城 13 号楼*	878	靖江市	楼顶美化天线	A6
277	江源公司南	881	靖江市	落地角钢塔	A6
278	长江首府 7 号楼	882	靖江市	楼顶美化天线	A6
279	虹桥新村	883	靖江市	楼顶抱杆	A6
280	长江首府 8 号楼	887	靖江市	楼顶美化天线	A6
281	港阜新区 21 号楼*	889	靖江市	楼顶美化天线	A6
282	港阜新区 6 号楼*	891	靖江市	楼顶美化天线	A6
283	港阜新区 16 号楼*	892	靖江市	楼顶美化天线	A6
284	扬子英伦 63 号楼	893	靖江市	楼顶美化天线	A6
285	扬子英伦 67 号楼	895	靖江市	楼顶美化天线	A6
286	新华影城	898	靖江市	楼顶美化天线	A6
287	红树林	900	靖江市	楼顶美化天线	A6
288	宣堡赵王	930	泰兴市	落地角钢塔	A6
289	分界王桥	939	泰兴市	落地角钢塔	A6
290	溪桥翁庄	940	泰兴市	落地角钢塔	A6
291	刘陈北	941	泰兴市	落地三管塔	A6
292	马甸西江	942	泰兴市	落地角钢塔	A6
293	洁莱雅	943	泰兴市	落地角钢塔	A6
294	珊瑚吴家岱	944	泰兴市	落地角钢塔	A6
295	珊瑚南	945	泰兴市	落地三管塔	A6
296	祁家巷	946	泰兴市	落地单管塔	A6

297	横巷韩庄南	947	泰兴市	落地三管塔	A6
298	宣堡工业园	948	泰兴市	落地单管塔	A6
299	南沙南	949	泰兴市	落地三管塔	A6
300	宣堡毛群	950	泰兴市	落地角钢塔	A6
301	横垛横家垛	951	泰兴市	落地三管塔	A6
302	刘陈黄坍村	952	泰兴市	落地角钢塔	A6
303	泰兴分界沿河	953	泰兴市	落地三管塔	A6
304	珊瑚镇前	954	泰兴市	落地三管塔	A6
305	新街前徐北	955	泰兴市	落地三管塔	A6
306	姚王潭湖群	956	泰兴市	落地三管塔	A6
307	张桥郭桥	957	泰兴市	落地三管塔	A6
308	姚王席家荡	958	泰兴市	落地三管塔	A6
309	迎幸小学	959	泰兴市	落地景观塔	A6
310	威尼斯	960	泰兴市	落地景观塔	A6
311	马甸蒋庄	961	泰兴市	落地角钢塔	A6
312	开发区二	962	泰兴市	落地单管塔	A6
313	根思卢家荡	963	泰兴市	落地三管塔	A6
314	根思鞠顾	964	泰兴市	落地三管塔	A6
315	蒋华宋子桥	965	泰兴市	落地三管塔	A6
316	姚王王庄南	966	泰兴市	落地便携塔	A6
317	黄桥韩庄搬迁站	967	泰兴市	落地景观塔	A6
318	横垛西尹七组	968	泰兴市	落地三管塔	A6
319	元竹叶竹村	969	泰兴市	落地三管塔	A6
320	元竹赵家庄	970	泰兴市	落地三管塔	A6
321	新市张公村	971	泰兴市	落地三管塔	A6
322	溪桥黄家溪	972	泰兴市	落地三管塔	A6
323	刘陈中巷村	973	泰兴市	落地三管塔	A6
324	张桥山峰电子厂	974	泰兴市	落地三管塔	A6
325	元竹潘兴村	975	泰兴市	落地三管塔	A6
326	曲霞钱桥二圩	976	泰兴市	落地三管塔	A6
327	广陵西老圩	977	泰兴市	落地三管塔	A6
328	长生湖头村	978	泰兴市	落地三管塔	A6
329	根思胡头	979	泰兴市	落地三管塔	A6
330	姚王封庄	980	泰兴市	落地三管塔	A6
331	张桥三羊村	981	泰兴市	落地三管塔	A6
332	根思大王庄	982	泰兴市	落地三管塔	A6
333	天星杨家湾	983	泰兴市	落地三管塔	A6
334	珊瑚祯祥西	984	泰兴市	落地三管塔	A6
335	黄桥封家庄	985	泰兴市	落地三管塔	A6

336	河失何唐庄	986	泰兴市	落地三管塔	A6
337	虹桥载圩	987	泰兴市	落地景观塔	A6
338	泰兴曲霞支局	988	泰兴市	落地角钢塔	A6
339	检察院	1164	泰兴市	楼顶景观塔	A6
340	朱庄机房*	1215	泰兴市	楼顶美化天线	A6
341	羌溪花园 1 号楼	1227	泰兴市	楼顶美化天线	A6
342	羌溪花园 2 号楼	1228	泰兴市	楼顶美化天线	A6
343	羌溪花园 3 号楼	1229	泰兴市	楼顶美化天线	A6
344	羌溪花园 5 号楼	1230	泰兴市	楼顶美化天线	A6
345	羌溪花园 10 号楼*	1231	泰兴市	楼顶美化天线	A6
346	羌溪花园 11 号楼	1232	泰兴市	楼顶美化天线	A6
347	虹德花园 28 号楼中单元楼顶*	1233	泰兴市	楼顶美化天线	A6
348	虹德花园 5 号楼西单元楼顶*	1234	泰兴市	楼顶美化天线	A6
349	虹泰花苑 5 号楼甲单元*	1235	泰兴市	楼顶美化天线	A6
350	韩庄安置小区 7 号楼西单元楼顶*	1237	泰兴市	楼顶美化天线	A6
351	中南世纪城 8 号楼	1239	泰兴市	楼顶美化天线	A6
352	中南世纪城 9 号楼	1240	泰兴市	楼顶美化天线	A6
353	黄桥清华园 3 号楼楼顶*	1241	泰兴市	楼顶美化天线	A6
354	河滨家园南区 18 号楼楼顶*	1242	泰兴市	楼顶美化天线	A6
355	中南世纪城 6 号楼	1243	泰兴市	楼顶美化天线	A6
356	河滨家园南区 24 号楼楼顶*	1244	泰兴市	楼顶美化天线	A6
357	中南世纪城 7 号楼	1245	泰兴市	楼顶美化天线	A6
358	壹号公馆楼顶炮楼上	1246	泰兴市	楼顶美化天线	A6
359	惠和佳园 35 幢东单元电梯房楼顶*	1247	泰兴市	楼顶美化天线	A6
360	惠和佳园 16 号楼	1248	泰兴市	楼顶美化天线	A6
361	威尼斯 9 号楼东单元楼顶 1	1250	泰兴市	楼顶美化天线	A6
362	祥生熙园 11 号楼东单元楼顶	1251	泰兴市	楼顶美化天线	A6
363	祥生熙园 1 号楼*	1252	泰兴市	楼顶美化天线	A6
364	和福香景苑 8 号楼东单元楼顶*	1253	泰兴市	楼顶美化天线	A6
365	和福香景苑 5 号二单元三单元中间楼东*	1254	泰兴市	楼顶美化天线	A6
366	祥生君城 12 号楼*	1255	泰兴市	楼顶美化天线	A6
367	泰兴皇家水岸 7 号楼*	1256	泰兴市	楼顶美化天线	A6
368	泰兴皇家水岸 8 号楼*	1257	泰兴市	楼顶美化天线	A6
369	兴和家园 28 号楼楼顶*	1258	泰兴市	楼顶美化天线	A6
370	兴和家园 30 号楼楼顶*	1259	泰兴市	楼顶美化天线	A6
371	羌溪花园 15 号楼*	1260	泰兴市	楼顶美化天线	A6

372	羌溪花园 17 号楼*	1261	泰兴市	楼顶美化天线	A6
373	锦绣公馆 6 号	1262	泰兴市	楼顶美化天线	A6
374	中南世纪城 4 号楼	1263	泰兴市	楼顶美化天线	A6
375	中南世纪城 5 号楼	1264	泰兴市	楼顶美化天线	A6
376	虹兴花苑 1 号楼*	1265	泰兴市	楼顶美化天线	A6
377	虹兴花苑 2 号楼*	1266	泰兴市	楼顶美化天线	A6
378	虹兴花苑 3 号楼*	1267	泰兴市	楼顶美化天线	A6
379	虹兴花苑 4 号楼*	1268	泰兴市	楼顶美化天线	A6
380	虹兴花苑 5 号楼	1269	泰兴市	楼顶美化天线	A6
381	虹兴花苑 6 号楼	1270	泰兴市	楼顶美化天线	A6
382	虹兴花苑 7 号楼	1271	泰兴市	楼顶美化天线	A6
383	虹兴花苑 8 号楼*	1272	泰兴市	楼顶美化天线	A6
384	中南世纪城 2 号楼*	1273	泰兴市	楼顶美化天线	A6

注：*为通过图片档案无法直接判定是否满足保护距离的基站。

（3）典型基站选取代表性分析

本次验收共选取 384 个典型基站，对照典型基站选取原则，其相符性分析如下：

①经资料核查，共有 127 个基站无法通过图片档案直接判定其周围保护目标满足保护距离要求，由表 7-5 可知，已全部列为典型基站进行现场核查；

②本次验收基站全部为 A6 类别，典型基站已包含了本次验收基站的所有类别；

③由表 7-4 可知，本次验收典型基站已覆盖基站所在的 7 个区市；

④本次验收共选取了 384 个典型基站，由表 7-6 可知，本次评价按照重点选取在建筑物楼顶架设天线的基站进行监测的原则，将绝大部分在建筑物楼顶架设天线的基站（包括 19 个楼顶抱杆、203 个楼顶美化天线和 7 个楼顶其他塔型）纳入监测，同时选取了 155 个落地塔进行现场监测；

表 7-6　典型基站天线架设类型统计表

序号	天线架设类型	验收基站数量(个)	典型基站数量(个)	百分比(%)
1	楼顶抱杆	22	19	86.4
2	楼顶美化天线	216	203	94.0
3	楼顶其他塔型	20	7	35.0
4	落地交管杆、落地监控杆	3	2	66.7
5	落地塔	1017	153	15.0
合计		1278	384	30.0

⑤本次验收重点选取位于环境敏感区的基站进行现场监测。384 个典型基站中有 319 个基站任一天线地面投影点为圆心、半径 50m 范围内有公众居住、工作或学习的建筑物，其余 65 个基站位于道路和农村地区，评价范围内无环境保护目标；

⑥本次验收重点选取天线挂高较低的基站作为典型基站进行现场监测；

⑦本次验收典型基站数量为 384 个，占基站总数（1278 个）的 30.0%。

综上，本次验收已将所有无法通过图片档案直接判定保护距离是否满足的基站全部纳入典型基站进行现场监测；此外在典型基站选取时已覆盖所有类别、行政区域及主要的天线架设类型，重点选取在建筑物楼顶架设天线的基站以及位于环境敏感区的基站；并将天线最低的基站纳入典型基站，所选典型基站超出基站总数的 30%。可见，本次验收典型基站选取满足相关选取原则。

典型基站周围电磁环境现场监测

（1）监测仪器

表 7-7　监测仪器主要参数汇总表

	型号	NBM-550 型
	探头型号	EF0391
	生产厂家	德国 Narda 公司
	仪器编号及检定有效期	B-0849/A-1017 （检定有效期：2017-10-27~2018-10-26） B-0843/A-0997 （检定有效期：2017-10-27~2018-10-26）
	量程	（0.2~320）V/m
	频带宽度	（0.1~3000）MHz
	检测下限	0.2V/m（$1.1\times10^{-4}W/m^2$）
	仪器灵敏度	0.1V/m（$2.7\times10^{-5}W/m^2$）

（2）监测时间及气象条件

表 7-8　监测时段温湿度情况统计表

监测日期	温度(℃)	湿度(%)	监测日期	温度(℃)	湿度(%)
2018/5/10	14~24	53~64	2018/6/23	20~29	57~66
2018/5/11	19~24	63~69	2018/6/24	23~31	60~69
2018/5/13	18~29	61~67	2018/6/26	29~37	58~66
2018/5/14	23~31	55~65	2018/6/27	26~35	60~68

2018/5/15	26~34	62~68	2018/6/29	23~33	62~69
2018/5/16	24~36	63~69	2018/6/30	24~29	59~68
2018/5/17	23~31	61~68	2018/7/1	24~31	64~69
2018/5/18	19~30	59~66	2018/7/2	24~30	65~69
2018/5/19	18~21	65~69	2018/7/4	26~32	63~68
2018/5/21	19~25	57~66	2018/7/5	24~27	65~69
2018/5/23	16~26	56~65	2018/7/6	24~27	64~69
2018/5/24	17~27	64~68	2018/7/7	25~29	64~68
2018/5/26	17~21	59~66	2018/7/8	23~29	63~67
2018/5/27	17~24	57~64	2018/7/9	26~33	60~67
2018/5/28	21~29	56~65	2018/7/10	26~34	59~66
2018/5/29	21~30	54~62	2018/7/11	26~32	57~64
2018/5/30	21~29	58~65	2018/7/12	27~34	58~66
2018/5/31	16~25	63~67	2018/7/13	26~35	56~66
2018/6/1	20~29	56~64	2018/7/14	26~35	57~65
2018/6/3	20~28	55~63	2018/7/16	26~35	56~64
2018/6/4	20~27	57~65	2018/7/17	26~35	56~62
2018/6/5	20~30	59~65	2018/7/19	26~35	55~63
2018/6/7	20~32	59~67	2018/7/20	25~35	56~64
2018/6/8	21~31	62~69	2018/7/21	27~33	57~66
2018/6/10	20~26	58~66	2018/7/22	26~30	59~68
2018/6/11	21~30	55~64	2018/7/23	26~32	62~68
2018/6/13	23~36	56~63	2018/7/24	27~35	63~69
2018/6/14	22~33	57~66	2018/7/25	27~35	61~67
2018/6/15	22~32	56~64	2018/7/26	27~36	59~68
2018/6/16	20~29	58~67	2018/7/27	27~35	63~67
2018/6/17	21~29	59~67	2018/9/27	17~26	54~63
2018/6/19	21~28	62~69	2018/9/28	17~26	54~62
2018/6/21	20~32	56~65			

（3）数据处理

①电场强度

综合场强仪读数是单位为V/m的电场强度值，将连续测量值进行算术平均，就可以计算出该测点的综合场强值。

$$E=\frac{\sum_{i=1}^{n}E_i}{n} \qquad (7\text{-}1)$$

式中：E——综合场强，V/m；

E_i——第 i 次测量的读数，V/m，i=1，2，3，4，5；

n——测量次数，5。

②功率密度

$$S=\frac{E^2}{\eta} \qquad (7\text{-}2)$$

式中：S—— 功率密度，W/m^2；

E—— 综合场强，V/m；

η—— 电磁波在自由空间的波阻抗，$\eta \approx 377\Omega$。

（4）监测结果

由《中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目监测报告》（（2018）苏核辐科（验）字第（0227）号）可知，现场监测的 384 个典型基站监测结果见表 7-9。

表 7-9　典型基站电磁环境现场监测情况统计表

序号	基站名称	功率密度（W/m^2）
1	凤城国际 25 号楼东单元*	5.1×10^{-4}~8.0×10^{-4}
2	朝晖锦苑 11 号楼东单元*	2.5×10^{-4}~1.4×10^{-3}
3	朝晖锦苑 12 号楼*	3.4×10^{-4}~6.4×10^{-4}
4	朝晖锦苑 30 号楼西单元*	2.5×10^{-4}~1.1×10^{-3}
5	明珠小区 61#	1.9×10^{-4}~1.2×10^{-3}
6	国宾 1 号 4 号楼*	2.5×10^{-4}~5.4×10^{-4}
7	国宾 1 号 6 号楼	3.2×10^{-4}~6.1×10^{-4}
8	国宾 1 号 5 号楼*	3.6×10^{-4}~6.4×10^{-4}
9	玉城名郡 10 号楼	1.8×10^{-4}~6.6×10^{-4}
10	金通桃园	3.6×10^{-4}~7.7×10^{-4}
11	阳光瑞城 8 号楼	1.8×10^{-4}~2.3×10^{-3}
12	中铁熙园 27 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~4.2×10^{-4}
13	玖珑首府 3 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~2.7×10^{-4}
14	莱茵东郡 50 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~1.9×10^{-4}
15	莱茵东郡 51 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~5.9×10^{-4}
16	龙凤家园 24 号楼	2.2×10^{-4}~1.3×10^{-3}
17	龙凤家园 6 号楼*	1.8×10^{-4}~3.4×10^{-4}
18	济川华庭 4 号楼	3.1×10^{-4}~5.6×10^{-4}

19	西堤阳光 42 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~2.7×10^{-4}
20	龙凤家园 9 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~1.1×10^{-3}
21	龙凤家园 10 号楼*	1.7×10^{-4}~3.2×10^{-4}
22	鹏欣领誉 37 号楼	2.4×10^{-4}~5.4×10^{-4}
23	宝带小区 10 号楼*	1.1×10^{-3}~1.2×10^{-3}
24	美好易居城 5 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~2.2×10^{-4}
25	宝带小区 7 号楼*	6.9×10^{-4}~1.1×10^{-3}
26	宝带小区 9 号楼*	2.9×10^{-4}~5.1×10^{-4}
27	通江花园 8 号楼*	2.1×10^{-4}~1.5×10^{-3}
28	济川华庭 1 号楼	5.1×10^{-4}~1.5×10^{-3}
29	龙凤家园 30 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~2.1×10^{-3}
30	龙凤家园 28 号楼	2.7×10^{-4}~4.9×10^{-4}
31	美好易居城 12#楼*	1.8×10^{-4}~1.2×10^{-3}
32	美好上郡 2 号楼*	2.1×10^{-4}~2.9×10^{-4}
33	美好上郡 11 号楼	2.5×10^{-4}~3.6×10^{-4}
34	明珠小区街道办	2.1×10^{-4}~4.9×10^{-4}
35	六号区居委会*	5.6×10^{-4}~2.1×10^{-3}
36	东润第一城 42 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~7.2×10^{-4}
37	济群微创医院	2.1×10^{-4}~6.4×10^{-4}
38	上海大花园 46 栋	3.1×10^{-4}~1.5×10^{-3}
39	上海大花园 67 栋	5.1×10^{-4}~1.7×10^{-3}
40	西域绿洲 8 号楼	1.5×10^{-4}~2.1×10^{-3}
41	西站货场	2.9×10^{-4}~5.1×10^{-4}
42	祥云花园*	1.7×10^{-4}~5.3×10^{-3}
43	紫金华府 28#楼*	$<1.1\times10^{-4}$~1.1×10^{-3}
44	凤城国际 16 号楼*	5.4×10^{-4}~8.0×10^{-4}
45	凤城国际 22 号楼	6.4×10^{-4}~1.1×10^{-3}
46	南园社区文化中心	1.8×10^{-4}~5.1×10^{-4}
47	长虹物流园	1.4×10^{-4}~3.2×10^{-4}
48	朝晖锦苑 13 号楼	3.1×10^{-4}~1.5×10^{-3}
49	海光局楼顶	1.7×10^{-4}~7.2×10^{-4}
50	鹏欣领誉 41 号楼*	3.1×10^{-4}~5.6×10^{-4}
51	美好易居城 1 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~5.4×10^{-4}
52	东方花园*	5.4×10^{-4}~2.8×10^{-3}
53	泰州科技局	1.9×10^{-4}~6.1×10^{-4}
54	恒景国际 C6*	1.9×10^{-4}~8.3×10^{-4}

55	邻里中心	2.4×10^{-4}~4.2×10^{-2}
56	锦辰半岛花园*	$<1.1\times10^{-4}$~3.6×10^{-4}
57	唐楼西	1.9×10^{-4}~9.9×10^{-4}
58	万泰国际花园	8.3×10^{-4}~2.2×10^{-3}
59	鹏欣领誉 62 号楼	3.1×10^{-4}~1.5×10^{-3}
60	国宾 1 号	3.1×10^{-4}~6.6×10^{-4}
61	尊园花园 1 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~5.9×10^{-4}
62	中远依云湾 28 号楼*	2.2×10^{-4}~6.7×10^{-3}
63	玉成名郡 11 号楼*	2.4×10^{-4}~1.5×10^{-3}
64	邑庙街*	4.7×10^{-4}~8.2×10^{-3}
65	罡杨纯垛	2.1×10^{-4}~6.9×10^{-4}
66	火车站东	3.2×10^{-4}~8.6×10^{-4}
67	玉城别墅 33 栋	4.7×10^{-4}~1.2×10^{-3}
68	明珠小区 60#	$<1.1\times10^{-4}$~4.5×10^{-4}
69	东润首府 9 号楼*	4.7×10^{-4}~8.6×10^{-4}
70	东进小区 127 号楼西*	1.2×10^{-3}~8.3×10^{-3}
71	东进小区 24 号楼北*	$<1.1\times10^{-4}$~4.9×10^{-4}
72	老省泰中	1.7×10^{-4}~5.3×10^{-3}
73	东进小区 93 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~4.2×10^{-4}
74	茂业豪庭 9 号楼*	4.0×10^{-4}~7.5×10^{-4}
75	华泽天下 7 号楼*	4.5×10^{-4}~7.7×10^{-4}
76	安居苑 38 号楼*	6.1×10^{-4}~4.1×10^{-3}
77	东润首府 5 号楼*	4.0×10^{-4}~7.5×10^{-4}
78	汇鸿香颂 9 栋*	6.1×10^{-4}~4.0×10^{-3}
79	凤凰曦城东北角（26 栋）*	$<1.1\times10^{-4}$~5.9×10^{-4}
80	格林豪泰	3.2×10^{-4}~2.5×10^{-2}
81	胡庄刘荡	$<1.1\times10^{-4}$~3.2×10^{-4}
82	胡庄王园	$<1.1\times10^{-4}$~3.6×10^{-4}
83	胡庄单庄	1.8×10^{-4}~3.2×10^{-4}
84	胡庄刘园	$<1.1\times10^{-4}$~3.1×10^{-4}
85	向阳人家南门	3.8×10^{-4}~1.5×10^{-3}
86	永安港南	2.9×10^{-4}~3.4×10^{-4}
87	永安上桥	1.9×10^{-4}~6.6×10^{-4}
88	永安北	1.5×10^{-4}~5.1×10^{-4}
89	永安建安	1.7×10^{-4}~4.2×10^{-4}
90	港城花园南门	8.3×10^{-4}~1.5×10^{-3}

91	大泗佴庄	1.5×10^{-4}~3.6×10^{-4}
92	高港孔桥凡青	1.4×10^{-4}~4.9×10^{-4}
93	胡庄周马马群	$<1.1\times10^{-4}$~5.6×10^{-4}
94	胡庄肖林庄	4.7×10^{-4}~1.8×10^{-3}
95	胡庄戴陈	2.1×10^{-4}~4.0×10^{-4}
96	义乌大市场	1.9×10^{-4}~9.2×10^{-4}
97	凤凰曦城东北角*	2.5×10^{-4}~7.0×10^{-4}
98	新职大办工楼顶*	2.7×10^{-4}~1.5×10^{-3}
99	水岸景城 2#楼*	2.4×10^{-4}~1.5×10^{-3}
100	水岸景城 34#楼*	1.8×10^{-4}~6.9×10^{-4}
101	明发国际 18 号楼	3.6×10^{-4}~4.7×10^{-4}
102	水岸帝景	4.7×10^{-4}~1.5×10^{-3}
103	汇鸿香榭湾 13 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~4.2×10^{-4}
104	汇鸿香榭湾 19 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~4.7×10^{-4}
105	汇鸿香榭湾 29 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~8.6×10^{-4}
106	汇鸿香榭湾 21 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~5.4×10^{-4}
107	腾龙御园*	4.7×10^{-4}~2.5×10^{-3}
108	汇鸿香榭湾 12 号楼	1.8×10^{-4}~2.5×10^{-4}
109	医药城医疗器械大楼	$<1.1\times10^{-4}$~3.4×10^{-4}
110	新城领域 36 幢*	1.8×10^{-4}~4.2×10^{-4}
111	新城领域 37 幢*	$<1.1\times10^{-4}$~2.9×10^{-4}
112	周山汇水 8#*	1.5×10^{-4}~5.6×10^{-4}
113	周山汇水 9#*	1.8×10^{-4}~3.4×10^{-4}
114	红星美凯龙西	2.4×10^{-4}~3.6×10^{-4}
115	康雅新园 13 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~9.2×10^{-4}
116	康雅新园 6 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~4.5×10^{-4}
117	凤凰曦城东北角（35 栋）*	1.7×10^{-4}~8.6×10^{-4}
118	腾龙御园东南角楼顶*	5.4×10^{-4}~1.5×10^{-3}
119	华润国际 14 号楼*	2.2×10^{-4}~4.2×10^{-4}
120	华润国际 16 号楼*	1.9×10^{-4}~1.5×10^{-3}
121	绿地 8 号楼*	1.3×10^{-4}~3.6×10^{-4}
122	后查村西	1.5×10^{-4}~5.6×10^{-4}
123	桥头镇厂区	3.1×10^{-4}~8.3×10^{-4}
124	姜家舍	$<1.1\times10^{-4}$~3.6×10^{-4}
125	王石前舍南	$<1.1\times10^{-4}$~6.4×10^{-4}
126	太宇三元村	1.7×10^{-4}~6.4×10^{-4}

127	风景区游客中心	5.1×10^{-4}~1.2×10^{-3}
128	中沙五队	<1.1×10^{-4}~2.5×10^{-4}
129	粮食局*	2.4×10^{-4}~1.6×10^{-3}
130	三水学校东	4.9×10^{-4}~1.9×10^{-3}
131	宫王村	1.5×10^{-4}~7.2×10^{-4}
132	马厂西路南	1.9×10^{-4}~1.1×10^{-3}
133	马庄南	1.5×10^{-4}~6.4×10^{-4}
134	职校	4.0×10^{-4}~1.3×10^{-3}
135	蒋垛芦庄	4.0×10^{-4}~2.2×10^{-3}
136	诚信包装厂	2.7×10^{-4}~3.4×10^{-4}
137	王石北	<1.1×10^{-4}~3.1×10^{-4}
138	汽车南站	2.9×10^{-4}~8.3×10^{-4}
139	淤溪杨庄	2.1×10^{-4}~5.4×10^{-4}
140	科技局	2.1×10^{-4}~9.9×10^{-4}
141	华阳文锦园	1.5×10^{-4}~7.0×10^{-4}
142	如家	1.5×10^{-4}~1.1×10^{-3}
143	王石前时	2.1×10^{-4}~9.5×10^{-4}
144	凤凰园 21 号楼	2.4×10^{-4}~5.9×10^{-4}
145	三兴村	2.1×10^{-4}~5.9×10^{-4}
146	马厂小区 22 号楼*	<1.1×10^{-4}~1.2×10^{-3}
147	杨庄二西南方向	4.2×10^{-4}~9.9×10^{-4}
148	尚城一品九号楼*	2.1×10^{-4}~5.4×10^{-4}
149	亚美国际	2.4×10^{-4}~3.6×10^{-4}
150	新体育场	1.7×10^{-4}~3.1×10^{-4}
151	府北小区 22 号楼	2.1×10^{-4}~5.9×10^{-4}
152	溱湖美北楼	1.9×10^{-4}~3.4×10^{-4}
153	姜堰交警队	9.2×10^{-4}~2.3×10^{-3}
154	万邦建筑*	3.1×10^{-4}~1.2×10^{-3}
155	马厂小区 160 号楼	2.1×10^{-4}~1.2×10^{-3}
156	福田铭苑	<1.1×10^{-4}~2.3×10^{-2}
157	移动双登	<1.1×10^{-4}~5.9×10^{-4}
158	云树村	<1.1×10^{-4}~2.9×10^{-4}
159	华源电机	<1.1×10^{-4}~8.3×10^{-4}
160	钱家野	1.9×10^{-4}~9.5×10^{-4}
161	二水厂西	2.2×10^{-4}~7.2×10^{-4}
162	太宇双峰	8.9×10^{-4}~2.0×10^{-3}

163	顾高北	1.5×10^{-4}~4.7×10^{-4}
164	康华东	1.7×10^{-4}~5.9×10^{-4}
165	运粮夏庄村	2.5×10^{-4}~5.1×10^{-4}
166	工人新村*	5.3×10^{-3}~1.3×10^{-2}
167	顺安消防*	8.0×10^{-4}~3.4×10^{-3}
168	城东塔头	$<1.1\times10^{-4}$~2.9×10^{-4}
169	合陈陆荡	1.8×10^{-4}~1.1×10^{-3}
170	永丰镇区	3.4×10^{-4}~5.1×10^{-4}
171	永丰新虎	1.8×10^{-4}~2.9×10^{-4}
172	永丰	$<1.1\times10^{-4}$~5.1×10^{-4}
173	唐刘蒲场村	1.8×10^{-4}~2.5×10^{-4}
174	荻垛周石	2.1×10^{-4}~2.7×10^{-4}
175	周奋崔垛东	1.7×10^{-4}~3.1×10^{-4}
176	永丰叶堡	6.4×10^{-4}~1.9×10^{-3}
177	戴窑刘丰	1.7×10^{-4}~3.2×10^{-4}
178	合陈吉家舍	1.5×10^{-4}~7.5×10^{-4}
179	合陈高贵	5.4×10^{-4}~1.2×10^{-3}
180	安丰灶里三庄	3.2×10^{-4}~8.3×10^{-4}
181	永丰东棒徐	2.2×10^{-4}~8.3×10^{-4}
182	中堡朱野	3.8×10^{-4}~1.0×10^{-3}
183	海南刘泽	2.5×10^{-4}~5.1×10^{-4}
184	城东灶陈	3.1×10^{-4}~1.4×10^{-3}
185	城东西湖沈沟	2.5×10^{-4}~8.0×10^{-4}
186	沈伦樊家舍	1.8×10^{-4}~3.2×10^{-4}
187	荻垛角钢塔	1.8×10^{-4}~9.9×10^{-4}
188	沈伦冒家	$<1.1\times10^{-4}$~3.6×10^{-4}
189	上海城	$<1.1\times10^{-4}$~8.0×10^{-4}
190	永丰南倪	$<1.1\times10^{-4}$~6.4×10^{-4}
191	经纬钢材	4.9×10^{-4}~1.5×10^{-3}
192	安丰王许庄	1.5×10^{-4}~4.2×10^{-4}
193	安丰徐吴南	2.9×10^{-4}~6.1×10^{-4}
194	陈堡向沟	2.2×10^{-4}~2.7×10^{-4}
195	合陈邵家庄	3.4×10^{-4}~8.3×10^{-4}
196	下圩野邹	2.4×10^{-4}~9.5×10^{-4}
197	下圩朱南庄	3.4×10^{-4}~6.6×10^{-4}
198	戴南北朱	2.7×10^{-4}~1.6×10^{-3}

199	西毛庄西	$<1.1\times10^{-4}$~1.9×10^{-4}
200	张郭杨家	1.5×10^{-4}~4.9×10^{-4}
201	安丰西南	2.7×10^{-4}~6.9×10^{-4}
202	兴化顾庄姜何	2.7×10^{-4}~6.4×10^{-4}
203	戴南裴马	1.5×10^{-4}~3.4×10^{-4}
204	临城十里村	4.2×10^{-4}~1.8×10^{-3}
205	竹泓东	$<1.1\times10^{-4}$~3.2×10^{-4}
206	西郊圩岸	2.1×10^{-4}~6.1×10^{-4}
207	临城朱中	1.4×10^{-4}~2.9×10^{-4}
208	唐子双星南	1.5×10^{-4}~2.9×10^{-4}
209	临城薛余	2.2×10^{-4}~3.1×10^{-4}
210	临城南腰舍	$<1.1\times10^{-4}$~2.7×10^{-4}
211	竹泓白沙村	1.8×10^{-4}~3.2×10^{-4}
212	中堡夏宏	3.4×10^{-4}~4.9×10^{-4}
213	临城赵家	$<1.1\times10^{-4}$~3.6×10^{-4}
214	英武大桥南	2.9×10^{-4}~2.0×10^{-3}
215	陈堡何家舍	1.9×10^{-4}~7.7×10^{-4}
216	第二人民医院*	3.1×10^{-4}~2.3×10^{-3}
217	泰和国际小区 15 号	1.5×10^{-4}~4.2×10^{-4}
218	新第四人民医院*	2.5×10^{-4}~1.2×10^{-3}
219	华彩公寓*	2.2×10^{-4}~1.5×10^{-3}
220	东湖花园 4 幢*	$<1.1\times10^{-4}$~8.0×10^{-4}
221	中虹花苑 50 幢*	3.1×10^{-4}~2.6×10^{-2}
222	城东大道安置区	$<1.1\times10^{-4}$~1.3×10^{-3}
223	牧城公园*	2.9×10^{-4}~6.9×10^{-4}
224	国土一分局	1.8×10^{-4}~5.6×10^{-4}
225	石油大厦	4.0×10^{-4}~1.9×10^{-3}
226	香樟园 2 幢*	8.9×10^{-4}~1.8×10^{-3}
227	新江海小区物业楼*	$<1.1\times10^{-4}$~7.5×10^{-4}
228	江丰公寓 A 幢	4.7×10^{-4}~1.8×10^{-3}
229	中天城市景园*	$<1.1\times10^{-4}$~2.2×10^{-2}
230	新天地花园	2.1×10^{-4}~2.0×10^{-3}
231	太和物流	$<1.1\times10^{-4}$~3.1×10^{-4}
232	碧水华庭	3.6×10^{-4}~1.5×10^{-3}
233	同心新村*	1.2×10^{-4}~5.1×10^{-4}
234	联运公司宿舍*	1.3×10^{-4}~3.6×10^{-4}

235	时代广场	4.9×10^{-4}~2.0×10^{-3}
236	南洋船厂 2	6.6×10^{-4}~2.0×10^{-3}
237	中医院渔婆分院*	3.2×10^{-4}~2.5×10^{-3}
238	五交化大楼	1.8×10^{-4}~3.6×10^{-4}
239	农委大楼	7.7×10^{-4}~1.4×10^{-3}
240	康宁路	2.7×10^{-4}~8.9×10^{-4}
241	斜桥新世纪船厂码头	4.5×10^{-4}~9.9×10^{-4}
242	长强钢铁	1.5×10^{-4}~4.9×10^{-4}
243	西来丹华港	3.1×10^{-4}~7.2×10^{-4}
244	泰和国际城	2.7×10^{-4}~1.4×10^{-3}
245	泰和御水湾二期 25 号楼*	2.5×10^{-4}~9.5×10^{-4}
246	中天城市花园 5 幢*	$<1.1\times10^{-4}$~7.5×10^{-4}
247	老年福利中心	1.5×10^{-4}~5.1×10^{-4}
248	中鼎花园 14 幢*	2.4×10^{-4}~6.9×10^{-4}
249	天伦花园*	$<1.1\times10^{-4}$~3.6×10^{-4}
250	中鼎花园 6 幢*	2.5×10^{-4}~9.2×10^{-4}
251	溢馨苑*	3.1×10^{-4}~1.3×10^{-3}
252	公路管理站*	$<1.1\times10^{-4}$~5.4×10^{-4}
253	芦苇场 4 号楼*	1.9×10^{-4}~9.2×10^{-4}
254	靖江滨江国际 2 栋*	3.4×10^{-4}~1.2×10^{-3}
255	长新绿洲*	2.1×10^{-4}~1.1×10^{-3}
256	鼎和花苑*	1.8×10^{-4}~8.6×10^{-4}
257	地中海花园 2	3.4×10^{-4}~1.1×10^{-3}
258	龙潭花苑*	5.9×10^{-4}~1.0×10^{-3}
259	润辉国际	$<1.1\times10^{-4}$~5.1×10^{-4}
260	巧丽公寓	1.4×10^{-4}~3.8×10^{-4}
261	靖江滨江国际 6 栋*	3.4×10^{-4}~1.1×10^{-3}
262	欣润公寓*	$<1.1\times10^{-4}$~5.6×10^{-4}
263	春江花城抱杆*	$<1.1\times10^{-4}$~8.6×10^{-4}
264	金碧辉煌	8.9×10^{-4}~1.7×10^{-3}
265	靖江滨江国际 7 栋*	3.2×10^{-4}~8.0×10^{-4}
266	渔婆幼儿园*	4.0×10^{-4}~1.5×10^{-3}
267	体育中心*	2.1×10^{-4}~2.7×10^{-4}
268	景馨花园北区南三排*	$<1.1\times10^{-4}$~4.0×10^{-4}
269	泰和御水湾一期小区 1	2.7×10^{-4}~2.9×10^{-3}
270	紫薇苑	3.6×10^{-4}~1.2×10^{-3}

271	华晨花苑	2.1×10^{-4}~5.4×10^{-4}
272	虹桥明珠*	3.6×10^{-4}~1.6×10^{-3}
273	靖江自在城 2 号楼*	2.9×10^{-4}~6.4×10^{-4}
274	靖江自在城 5 号楼*	1.9×10^{-4}~4.2×10^{-4}
275	中环花苑小区	1.8×10^{-4}~1.5×10^{-3}
276	靖江自在城 13 号楼*	2.5×10^{-4}~8.6×10^{-4}
277	江源公司南	3.1×10^{-4}~4.2×10^{-4}
278	长江首府 7 号楼	1.7×10^{-4}~4.0×10^{-4}
279	虹桥新村	1.7×10^{-4}~3.8×10^{-4}
280	长江首府 8 号楼	2.2×10^{-4}~5.9×10^{-4}
281	港阜新区 21 号楼*	5.1×10^{-4}~4.9×10^{-3}
282	港阜新区 6 号楼*	3.1×10^{-4}~1.4×10^{-3}
283	港阜新区 16 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~6.6×10^{-4}
284	扬子英伦 63 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~1.5×10^{-3}
285	扬子英伦 67 号楼	4.2×10^{-4}~1.9×10^{-3}
286	新华影城	$<1.1\times10^{-4}$~3.6×10^{-4}
287	红树林	3.4×10^{-4}~1.1×10^{-3}
288	宣堡赵王	1.8×10^{-4}~4.0×10^{-4}
289	分界王桥	5.6×10^{-4}~1.5×10^{-3}
290	溪桥翁庄	$<1.1\times10^{-4}$~2.5×10^{-4}
291	刘陈北	1.8×10^{-4}~7.2×10^{-4}
292	马甸西江	1.8×10^{-4}~3.2×10^{-4}
293	洁莱雅	6.6×10^{-4}~1.5×10^{-3}
294	珊瑚吴家岱	1.5×10^{-4}~9.9×10^{-4}
295	珊瑚南	$<1.1\times10^{-4}$~6.1×10^{-4}
296	祁家巷	$<1.1\times10^{-4}$~9.9×10^{-4}
297	横巷韩庄南	$<1.1\times10^{-4}$~3.6×10^{-4}
298	宣堡工业园	$<1.1\times10^{-4}$~2.4×10^{-4}
299	南沙南	$<1.1\times10^{-4}$~6.4×10^{-4}
300	宣堡毛群	$<1.1\times10^{-4}$~2.7×10^{-4}
301	横垛横家垛	2.4×10^{-4}~7.5×10^{-4}
302	刘陈黄坍村	2.7×10^{-4}~1.1×10^{-3}
303	泰兴分界沿河	2.1×10^{-4}~4.7×10^{-4}
304	珊瑚镇前	2.4×10^{-4}~9.5×10^{-4}
305	新街前徐北	2.1×10^{-4}~4.7×10^{-4}
306	姚王潭湖群	4.7×10^{-4}~9.9×10^{-4}

307	张桥郭桥	2.9×10^{-4}~5.1×10^{-4}
308	姚王席家荡	$<1.1\times10^{-4}$~2.5×10^{-4}
309	迎幸小学	3.2×10^{-4}~1.9×10^{-3}
310	威尼斯	1.8×10^{-4}~3.8×10^{-4}
311	马甸蒋庄	$<1.1\times10^{-4}$~3.1×10^{-4}
312	开发区二	6.6×10^{-4}~1.3×10^{-3}
313	根思卢家荡	2.1×10^{-4}~9.2×10^{-4}
314	根思鞠顾	3.8×10^{-4}~7.7×10^{-4}
315	蒋华宋子桥	1.5×10^{-4}~8.3×10^{-4}
316	姚王王庄南	$<1.1\times10^{-4}$~2.9×10^{-4}
317	黄桥韩庄搬迁站	4.5×10^{-4}~2.7×10^{-3}
318	横垛西尹七组	2.5×10^{-4}~4.2×10^{-4}
319	元竹叶竹村	$<1.1\times10^{-4}$~4.5×10^{-4}
320	元竹赵家庄	$<1.1\times10^{-4}$~2.7×10^{-4}
321	新市张公村	2.2×10^{-4}~1.0×10^{-3}
322	溪桥黄家溪	2.5×10^{-4}~8.0×10^{-4}
323	刘陈中巷村	$<1.1\times10^{-4}$~3.6×10^{-4}
324	张桥山峰电子厂	$<1.1\times10^{-4}$~1.7×10^{-3}
325	元竹潘兴村	1.8×10^{-4}~3.4×10^{-4}
326	曲霞钱桥二圩	$<1.1\times10^{-4}$~8.3×10^{-4}
327	广陵西老圩	$<1.1\times10^{-4}$~4.5×10^{-4}
328	长生湖头村	1.8×10^{-4}~5.1×10^{-4}
329	根思胡头	$<1.1\times10^{-4}$~8.6×10^{-4}
330	姚王封庄	$<1.1\times10^{-4}$~4.0×10^{-4}
331	张桥三羊村	1.5×10^{-4}~9.2×10^{-4}
332	根思大王庄	2.7×10^{-4}~8.3×10^{-4}
333	天星杨家湾	$<1.1\times10^{-4}$~3.8×10^{-4}
334	珊瑚祯祥西	$<1.1\times10^{-4}$~1.4×10^{-3}
335	黄桥封家庄	$<1.1\times10^{-4}$~3.4×10^{-4}
336	河失何唐庄	$<1.1\times10^{-4}$~5.6×10^{-4}
337	虹桥载圩	2.1×10^{-4}~1.1×10^{-3}
338	泰兴曲霞支局	8.3×10^{-4}~1.8×10^{-3}
339	检察院	2.4×10^{-4}~7.5×10^{-4}
340	朱庄机房*	$<1.1\times10^{-4}$~9.2×10^{-4}
341	羌溪花园 1 号楼	3.4×10^{-4}~6.4×10^{-4}
342	羌溪花园 2 号楼	4.0×10^{-4}~1.6×10^{-3}

343	羌溪花园 3 号楼	5.1×10^{-4}~1.1×10^{-3}
344	羌溪花园 5 号楼	2.4×10^{-4}~4.9×10^{-4}
345	羌溪花园 10 号楼*	1.5×10^{-4}~4.7×10^{-4}
346	羌溪花园 11 号楼	3.1×10^{-4}~5.4×10^{-4}
347	虹德花园 28 号楼中单元楼顶*	1.8×10^{-4}~3.1×10^{-3}
348	虹德花园 5 号楼西单元楼顶*	2.9×10^{-4}~1.2×10^{-3}
349	虹泰花苑 5 号楼甲单元*	1.9×10^{-4}~3.6×10^{-3}
350	韩庄安置小区 7 号楼西单元楼顶*	2.2×10^{-4}~3.9×10^{-3}
351	中南世纪城 8 号楼	2.2×10^{-4}~4.7×10^{-4}
352	中南世纪城 9 号楼	1.3×10^{-4}~5.9×10^{-4}
353	黄桥清华园 3 号楼楼顶*	1.4×10^{-4}~4.0×10^{-2}
354	河滨家园南区 18 号楼楼顶*	3.8×10^{-4}~1.8×10^{-3}
355	中南世纪城 6 号楼	2.1×10^{-4}~7.2×10^{-4}
356	河滨家园南区 24 号楼楼顶*	7.2×10^{-4}~1.3×10^{-3}
357	中南世纪城 7 号楼	2.1×10^{-4}~9.5×10^{-4}
358	壹号公馆楼顶炮楼上	8.0×10^{-4}~3.7×10^{-3}
359	惠和佳园 35 幢东单元电梯房楼顶*	1.8×10^{-4}~4.0×10^{-4}
360	惠和佳园 16 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~2.9×10^{-3}
361	威尼斯 9 号楼东单元楼顶 1	3.1×10^{-4}~5.6×10^{-4}
362	祥生熙园 11 号楼东单元楼顶	3.4×10^{-4}~2.4×10^{-3}
363	祥生熙园 1 号楼*	2.2×10^{-4}~7.6×10^{-3}
364	和福香景苑 8 号楼东单元楼顶*	$<1.1\times10^{-4}$~5.8×10^{-3}
365	和福香景苑 5 号二单元三单元中间楼东*	2.1×10^{-4}~1.2×10^{-3}
366	祥生君城 12 号楼*	4.9×10^{-4}~1.5×10^{-2}
367	泰兴皇家水岸 7 号楼*	1.3×10^{-4}~6.4×10^{-4}
368	泰兴皇家水岸 8 号楼*	4.5×10^{-4}~8.3×10^{-4}
369	兴和家园 28 号楼楼顶*	2.9×10^{-4}~8.6×10^{-4}
370	兴和家园 30 号楼楼顶*	2.5×10^{-4}~7.5×10^{-4}
371	羌溪花园 15 号楼*	2.5×10^{-4}~5.1×10^{-4}
372	羌溪花园 17 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~2.4×10^{-4}
373	锦绣公馆 6 号	$<1.1\times10^{-4}$~1.7×10^{-3}
374	中南世纪城 4 号楼	2.2×10^{-4}~5.4×10^{-4}
375	中南世纪城 5 号楼	$<1.1\times10^{-4}$~2.4×10^{-4}
376	虹兴花苑 1 号楼*	2.4×10^{-4}~5.4×10^{-4}
377	虹兴花苑 2 号楼*	2.5×10^{-4}~7.5×10^{-4}
378	虹兴花苑 3 号楼*	2.5×10^{-4}~5.6×10^{-4}

379	虹兴花苑 4 号楼*	1.8×10^{-4}~3.4×10^{-4}
380	虹兴花苑 5 号楼	2.5×10^{-4}~7.2×10^{-4}
381	虹兴花苑 6 号楼	2.7×10^{-4}~7.5×10^{-4}
382	虹兴花苑 7 号楼	2.4×10^{-4}~5.6×10^{-4}
383	虹兴花苑 8 号楼*	3.1×10^{-4}~7.5×10^{-4}
384	中南世纪城 2 号楼*	$<1.1\times10^{-4}$~7.2×10^{-4}

注：*为通过图片档案无法直接判定是否满足保护距离的基站。

现场监测的 384 个典型基站周围电磁辐射环境功率密度为（$<1.1\times10^{-4}$~4.2×10^{-2}）W/m^2，监测结果表明所有典型基站周围电磁辐射均符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）对公众曝露控制限值 $0.4Wm^2$ 的要求，同时满足单个基站对其周围环境保护目标的电磁辐射功率密度贡献值小于 $0.08W/m^2$ 的管理限值要求。现状监测最大值 $4.2\times10^{-2}W/m^2$ 出现在邻里中心（第 55#监测基站）基站所在楼顶平台（东北扇区天线南侧），测点与天线处同一高度，距离较近，且存在其他共址基站，因此测值较大，仍能满足单个基站对其周围环境保护目标的电磁辐射功率密度贡献值小于 $0.08W/m^2$ 的管理限值要求。

依据监测单位对典型基站监测时关于基站周围环境保护目标与天线的空间位置关系，并对照附表中个基站天线主瓣方向水平和垂直保护距离，经分析判别，所有典型基站（包括上述资料核查中 127 个无法通过图片档案直接判定的基站）周围环境保护目标均满足天线主瓣方向水平或垂直保护距离的要求。

非监测基站分析

除现场监测典型基站外的 894 个基站设备类型、技术参数与典型基站类似，基站周围环境与典型基站类似或更简单，周围环境保护目标满足相应保护距离要求。因此，该 894 个基站能够满足对其周围环境保护目标的电磁辐射功率密度贡献值小于 $0.08W/m^2$ 的管理限值要求，基站周围公众可达区域电磁环境功率密度能够符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）对公众曝露控制限值 $0.4W/m^2$ 的要求。

表 8　竣工环保验收监测结论与建议

结论

（1）中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目建设项目环评批复 1278 个 LTE FDD 基站，实际建成 1278 个。本报告对上述 1278 个基站进行竣工环境保护验收。

（2）中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目建设规模未超出环评批复数量，基站技术参数在环评参数范围内，符合基站竣工环境保护验收条件。

（3）结合资料核查及现场监测，中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目基站周围环境保护目标满足相应保护距离的要求；依据《中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目建设项目监测报告》（（2018）苏核辐科（验）字第（0227）号），各典型基站周围电磁环境功率密度监测结果为（$<1.1\times10^{-4}$~4.2×10^{-2}）W/m^2，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露控制限值 $0.4W/m^2$ 的要求，同时满足单个基站对其周围环境保护目标的电磁辐射功率密度贡献值小于 $0.08W/m^2$ 的管理限值要求。

除现场监测典型基站外的 894 个基站设备类型、技术参数与典型基站类似，基站周围环境与典型基站类似或更简单，周围环境保护目标满足相应保护距离要求。因此，该 894 个基站能够满足对其周围环境保护目标的电磁辐射功率密度贡献值小于 $0.08W/m^2$ 的管理限值要求，基站周围公众可达区域电磁环境功率密度能够符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）对公众曝露控制限值 $0.4W/m^2$ 的要求。

（4）中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）移动通信基站建设项目取得环评文件批复（苏环辐（表）审[2017]251 号）。中国电信股份有限公司江苏分公司按照环评文件及其批复中的各项要求进行基站建设，建立有环境保护管理规章制度，由专人负责移动通信基站的电磁辐射安全管理，从管理上保证环境保护措施的有效实施。

总结论：中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区 2016 年度 4G 无线网工程（第一批次）建设项目共 1278 个 LTE FDD 基站满足验收要求，同意该项目通过竣工环境保护验收。

建议

（1）对于本次验收中未抽测到的基站，验收以后若出现公众投诉等情况，泰州电信应委托有资质的检测机构进行现场监测。

（2）加强沟通和科普宣传。泰州电信需采用合理的方式对电磁辐射影响进行必要的介绍，加强科普宣传，帮助公众正确理解基站的电磁辐射对环境和人群的影响，消除公众的认识误区和恐惧心理。

中国电信股份有限公司江苏分公司泰州地区2016年度4G无线网工程（第一批次）竣工环境保护验收基站清单

序号	所属区域	基站名称
1	海陵区	凤城国际25号楼东单元
2	海陵区	朝晖锦苑11号楼东单元
3	海陵区	朝晖锦苑12号楼
4	海陵区	朝晖锦苑30号楼西单元
5	海陵区	明珠小区61#
6	海陵区	国宾1号4号楼
7	海陵区	国宾1号6号楼
8	海陵区	国宾1号5号楼
9	海陵区	玉城名郡10号楼
10	海陵区	金通桃园
11	海陵区	阳光瑞城8号楼
12	海陵区	中铁熙园27号楼
13	海陵区	玖珑首府3号楼
14	海陵区	莱茵东郡50号楼
15	海陵区	莱茵东郡51号楼
16	海陵区	龙凤家园24号楼
17	海陵区	龙凤家园6号楼
18	海陵区	济川华庭4号楼
19	海陵区	西堤阳光42号楼
20	海陵区	龙凤家园9号楼
21	海陵区	龙凤家园10号楼
22	海陵区	鹏欣领誉37号楼
23	海陵区	宝带小区10号楼
24	海陵区	美好易居城5号楼
25	海陵区	宝带小区7号楼
26	海陵区	宝带小区9号楼
27	海陵区	通江花园8号楼
28	海陵区	济川华庭1号楼
29	海陵区	龙凤家园30号楼
30	海陵区	龙凤家园28号楼
31	海陵区	美好易居城12#楼
32	海陵区	美好上郡2号楼

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
33	海陵区	美好上郡 11 号楼
34	海陵区	明珠小区街道办
35	海陵区	六号区居委会
36	海陵区	东润第一城 42 号楼
37	海陵区	泰州检察院
38	海陵区	济群微创医院
39	海陵区	上海大花园 46 栋
40	海陵区	上海大花园 67 栋
41	海陵区	西域绿洲 8 号楼
42	海陵区	西站货场
43	海陵区	祥云花园
44	海陵区	紫金华府 28#楼
45	海陵区	凤城国际 16 号楼
46	海陵区	凤城国际 22 号楼
47	海陵区	南园社区文化中心
48	海陵区	长虹物流园
49	海陵区	朝晖锦苑 13 号楼
50	海陵区	海光局楼顶
51	海陵区	鹏欣领誉 41 号楼
52	海陵区	美好易居城 1 号楼
53	海陵区	东方花园
54	海陵区	泰州科技局
55	海陵区	恒景国际 C6
56	海陵区	邻里中心
57	海陵区	锦辰半岛花园
58	海陵区	唐楼西
59	海陵区	万泰国际花园
60	海陵区	鹏欣领誉 62 号楼
61	海陵区	国宾 1 号
62	海陵区	尊园花园 1 号楼
63	海陵区	中远依云湾 28 号楼
64	海陵区	玉成名郡 11 号楼
65	海陵区	邑庙街
66	海陵区	罡杨纯垛
67	海陵区	火车站东

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
68	海陵区	罡门村
69	海陵区	麒麟双舍
70	海陵区	罡扬北
71	高港区	三旗营东
72	海陵区	穆家野田
73	海陵区	秦庄北
74	海陵区	牧院西北角
75	海陵区	稻河湾东
76	海陵区	凤凰小学西南
77	海陵区	大冯河桥东
78	海陵区	朱庄西北
79	海陵区	罡杨东
80	海陵区	宋墩北
81	海陵区	大冯后庄
82	海陵区	大冯良药集团
83	海陵区	货运站西北
84	海陵区	九龙黄舍
85	海陵区	罡杨冯官
86	海陵区	寄思园
87	海陵区	碧桂园东
88	海陵区	新塘小区南
89	海陵区	智堡社区
90	海陵区	永安停车场
91	海陵区	玲珑家园
92	海陵区	老西站
93	海陵区	航标机械厂
94	海陵区	玉城别墅 33 栋
95	海陵区	朱庄东
96	海陵区	凤凰 21（王子饭店）
97	海陵区	金州水务
98	海陵区	明珠小区 60#
99	海陵区	货运站北 2
100	海陵区	麒麟社区
101	海陵区	东润首府 9 号楼
102	海陵区	宏华冶金

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
103	海陵区	东进小区 127 号楼西
104	海陵区	东进小区 24 号楼北
105	海陵区	西堤阳光 34 号楼
106	海陵区	北收费站
107	海陵区	中医院
108	海陵区	大冯前窦
109	海陵区	院庄
110	海陵区	西站
111	海陵区	海陵朱塘
112	海陵区	老省泰中
113	海陵区	老体育场
114	海陵区	九龙再生资源
115	海陵区	罡杨西冯南
116	海陵区	罡杨樊家舍
117	海陵区	罡杨南
118	海陵区	红旗农场东
119	海陵区	淤溪西南
120	海陵区	警察学校
121	海陵区	苏陈镇东
122	海陵区	北大匡
123	海陵区	红旗农场北移动
124	海陵区	九龙泰宇医用制品
125	海陵区	靳建村
126	海陵区	鲍坝法制园
127	海陵区	麒麟翟舍
128	海陵区	七里香溪南
129	海陵区	梅家垛北
130	海陵区	夏庄北
131	海陵区	罡杨西
132	海陵区	炼油厂西（中海沥青）
133	海陵区	东进小区 93 号楼
134	海陵区	茂业豪庭 9 号楼
135	海陵区	凤城颐园 39 号楼
136	海陵区	华泽天下 7 号楼
137	海陵区	安居苑 38 号楼

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
138	海陵区	东润首府 5 号楼
139	海陵区	汇鸿香颂 9 栋
140	海陵区	迎春路省泰中
141	海陵区	演化桥口
142	海陵区	夏庄南
143	海陵区	凤凰曦城东北角（26 栋）
144	高港区	格林豪泰
145	高港区	胡庄于庄
146	高港区	胡庄刘荡
147	高港区	胡庄王园
148	高港区	胡庄单庄
149	高港区	胡庄刘园
150	高港区	向阳人家南门
151	高港区	永安港南
152	高港区	永安上桥
153	高港区	永安北
154	高港区	永安建安
155	高港区	港城花园南门
156	高港区	大泗佴庄
157	高港区	高港孔桥凡青
158	高港区	胡庄周马马群
159	高港区	胡庄肖林庄
160	高港区	胡庄戴陈
161	高港区	义乌大市场
162	高港区	凤凰曦城东北角
163	高港区	新职大办工楼顶
164	高港区	水岸景城 2#楼
165	高港区	水岸景城 34#楼
166	高港区	明发国际 18 号楼
167	高港区	庆泰钢构
168	高港区	白马岔白
169	高港区	白马金马
170	高港区	永安姚家圩
171	高港区	张甸曹河村
172	高港区	胡庄王庄

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
173	高港区	雅儒村
174	高港区	许庄东搬迁
175	高港区	水岸帝景
176	高港区	白马陆家庄
177	高港区	胡庄许堡
178	高港区	刁铺朱营
179	高港区	野徐镇西 2
180	高港区	许庄宗家庄
181	高港区	大泗西
182	高港区	园博园北
183	高港区	扬子江药厂
184	高港区	寺巷小王村
185	高港区	高港大桥南
186	高港区	永安七圩西
187	高港区	徐庄西
188	高港区	许庄中沟
189	高港区	野徐储家凹
190	高港区	许庄乔杨
191	高港区	新职大宿舍楼顶
192	高港区	大泗康乐村
193	高港区	许庄钱赵
194	高港区	嘉祥沙石场
195	高港区	白马南乡
196	高港区	大泗宇马铝业
197	高港区	胡庄丁庄
198	高港区	高港五星电器
199	高港区	胡庄赵市
200	高港区	许庄工业园
201	高港区	临港开发区
202	高港区	口岸东南
203	高港区	永安东搬迁
204	高港区	永安兴隆
205	高港区	胡庄周马村
206	高港区	胡庄杨营
207	高港区	鸿宝凯利消防厂

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
208	高港区	野徐永丰
209	高港区	高港姜寺路
210	高港区	大泗北港
211	高港区	大泗光明
212	高港区	大泗时庄
213	高港区	官沟永太
214	高港区	高港帅于
215	高港区	高港大丰
216	高港区	高港引江河
217	高港区	孔桥樊青
218	高港区	白马王庄
219	高港区	世茂河滨南
220	高港区	康和花园南门
221	高港区	野徐褚雅
222	高港区	刁铺蒋庄搬迁站
223	高港区	秦庄角钢塔
224	高港区	刁铺朱港搬迁站
225	高港区	田河集成
226	高港区	野徐永丰北
227	高港区	园博园东门
228	高港区	唐家庄东
229	高港区	周山汇水 10#
230	高港区	汇鸿香榭湾 13 号楼
231	高港区	汇鸿香榭湾 19 号楼
232	高港区	汇鸿香榭湾 29 号楼
233	高港区	汇鸿香榭湾 21 号楼
234	高港区	庵桥村
235	高港区	凤凰西
236	高港区	野徐供销社
237	高港区	胡庄钱家庄
238	高港区	腾龙御园
239	医药　高新区	汇鸿香榭湾 12 号楼
240	医药　高新区	医药城医疗器械大楼
241	医药　高新区	新城领域 36 幢
242	医药　高新区	新城领域 37 幢

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
243	医药　高新区	周山汇水 8#
244	医药　高新区	周山汇水 9#
245	医药　高新区	红星美凯龙西
246	医药　高新区	康雅新园 13 号楼
247	医药　高新区	康雅新园 6 号楼
248	医药　高新区	凤凰曦城东北角（35 栋）
249	医药　高新区	腾龙御园东南角楼顶
250	医药　高新区	华润国际 14 号楼
251	医药　高新区	华润国际 16 号楼
252	医药　高新区	绿地 8 号楼
253	姜堰区	王石新九
254	姜堰区	娄庄常家桥
255	姜堰区	王石薛家
256	姜堰区	娄庄开发区
257	姜堰区	后查村西
258	姜堰区	芦庄西野
259	姜堰区	姜堰港口西
260	姜堰区	桥头镇厂区
261	姜堰区	华港里华村
262	姜堰区	娄庄新龙 2
263	姜堰区	马沟南
264	姜堰区	俞垛何野
265	姜堰区	姜家舍
266	姜堰区	王石前舍南
267	姜堰区	王石翟家
268	姜堰区	张甸花彭
269	姜堰区	杨港村北
270	姜堰区	张甸严塘村
271	姜堰区	薛垛大桥
272	姜堰区	四中东
273	姜堰区	太宇三元村
274	姜堰区	兴泰斐马南
275	姜堰区	娄庄兴胜
276	姜堰区	娄庄先进 2
277	姜堰区	娄庄西联 2

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
278	姜堰区	大伦顾野
279	姜堰区	大伦麻墩
280	姜堰区	大伦曹家套
281	姜堰区	柳林寺
282	姜堰区	管陈圩
283	姜堰区	蒋垛镇蒋垛中学
284	姜堰区	溱潼东
285	姜堰区	里华 3
286	姜堰区	小杨二
287	姜堰区	大伦运粮二
288	姜堰区	大伦太平
289	姜堰区	野马 2
290	姜堰区	益众油厂
291	姜堰区	溱潼读书址 2
292	姜堰区	风景区游客中心
293	姜堰区	中沙五队
294	姜堰区	沈家庄
295	姜堰区	华嘉
296	姜堰区	马庄西
297	姜堰区	俞垛东
298	姜堰区	俞垛薛陈
299	姜堰区	俞垛顶鼎
300	姜堰区	祝庄村
301	姜堰区	俞垛柳官
302	姜堰区	张甸河垛二
303	姜堰区	叶甸二
304	姜堰区	缪埭顾家
305	姜堰区	粮食局
306	姜堰区	蒋垛东
307	姜堰区	蒋垛芦姜
308	姜堰区	蒋垛朱庄
309	姜堰区	三水学校东
310	姜堰区	张甸沙梓
311	姜堰区	顾高南
312	姜堰区	里华李家庄

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
313	姜堰区	淤溪杨庄二
314	姜堰区	张甸尹庄
315	姜堰区	宫王村
316	姜堰区	窑上
317	姜堰区	张甸高庄村
318	姜堰区	马厂西路南
319	姜堰区	马庄南
320	姜堰区	张甸大丁
321	姜堰区	溱潼南
322	姜堰区	潘南村
323	姜堰区	职校
324	姜堰区	仲院东
325	姜堰区	蒋垛新港
326	姜堰区	许庄村
327	姜堰区	沙家套
328	姜堰区	溱湖东
329	姜堰区	沈高河横北
330	姜堰区	沈高河横东
331	姜堰区	西池口
332	姜堰区	大伦缪埭
333	姜堰区	法院
334	姜堰区	钱港村
335	姜堰区	蒋垛芦庄
336	姜堰区	梁徐三林
337	姜堰区	白米吴堡
338	姜堰区	俞垛南野
339	姜堰区	华港镇南超市
340	姜堰区	诚信包装厂
341	姜堰区	王石北
342	姜堰区	前走马村
343	姜堰区	汽车南站
344	姜堰区	大伦茆戚
345	姜堰区	老克强中学
346	姜堰区	张甸工业园
347	姜堰区	娄庄曹阳东

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
348	姜堰区	白米拜官
349	姜堰区	克强接入点
350	姜堰区	二中食堂
351	姜堰区	淤溪杨庄
352	姜堰区	科技局
353	姜堰区	张甸
354	姜堰区	华阳文锦园
355	姜堰区	娄庄中学
356	姜堰区	如家
357	姜堰区	大伦镇政府
358	姜堰区	里华葛舍村 2
359	姜堰区	顾高翟庄南
360	姜堰区	南桥村
361	姜堰区	港口广电
362	姜堰区	东潭村
363	姜堰区	大伦塘桥
364	姜堰区	俞垛北
365	姜堰区	博格东进
366	姜堰区	王石前时
367	姜堰区	张家埭北
368	姜堰区	杨愈
369	姜堰区	娄庄冯家岱
370	姜堰区	凤凰园 21 号楼
371	姜堰区	张甸杨俞
372	姜堰区	万舍西
373	姜堰区	三兴村
374	姜堰区	梅垛二
375	姜堰区	马厂小区 22 号楼
376	姜堰区	溱南村
377	姜堰区	杨庄二西南方向
378	姜堰区	申家洋西
379	姜堰区	沈高夏朱
380	姜堰区	梁徐大江村
381	姜堰区	尚城一品九号楼
382	姜堰区	亚美国际

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
383	姜堰区	新体育场
384	姜堰区	府北小区 22 号楼
385	姜堰区	白米百信
386	姜堰区	溱潼洲南
387	姜堰区	万舍北
388	姜堰区	溱湖美北楼
389	姜堰区	大伦钱王庄
390	姜堰区	姜堰交警队
391	姜堰区	华润燃气
392	姜堰区	万邦建筑
393	姜堰区	马厂小区 160 号楼
394	姜堰区	福田铭苑
395	姜堰区	蔡官村
396	姜堰区	五金城北
397	姜堰区	中裕消防
398	姜堰区	移动双登
399	姜堰区	凤凰地
400	姜堰区	云树村
401	姜堰区	蒋垛镇六港村
402	姜堰区	华源电机
403	姜堰区	梅垛三野
404	姜堰区	梁徐镇三林 8-10 组
405	姜堰区	钱家野
406	姜堰区	溱潼分家舍
407	姜堰区	俞垛化工厂
408	姜堰区	二水厂西
409	姜堰区	张甸甸头 2
410	姜堰区	兴泰南
411	姜堰区	白米六桥村
412	姜堰区	仓场村
413	姜堰区	沈高村东
414	姜堰区	洪林高丰
415	姜堰区	太宇双峰
416	姜堰区	顾高北
417	姜堰区	淤溪吉庄

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
418	姜堰区	康华东
419	姜堰区	运粮夏庄村
420	姜堰区	工人新村
421	姜堰区	姜堰张甸甸头
422	姜堰区	顺安消防
423	姜堰区	庙家庄
424	姜堰区	辰業村
425	姜堰区	孙八家桥
426	姜堰区	桥头李堡 2
427	姜堰区	溱潼洲城
428	姜堰区	蒋垛华联超市
429	姜堰区	娄庄李庄
430	姜堰区	娄庄朝阳村
431	姜堰区	罗塘西（移动）
432	姜堰区	淤溪北桥
433	姜堰区	宋灯村
434	兴化市	兴化大邹陆家
435	兴化市	城东塔头
436	兴化市	合陈陆荡
437	兴化市	永丰镇区
438	兴化市	永丰新虎
439	兴化市	永丰
440	兴化市	唐刘蒲场村
441	兴化市	获垛周石
442	兴化市	周奋崔垛东
443	兴化市	永丰叶堡
444	兴化市	戴窑刘丰
445	兴化市	合陈吉家舍
446	兴化市	合陈高贵
447	兴化市	安丰灶里三庄
448	兴化市	永丰东棒徐
449	兴化市	中堡朱野
450	兴化市	沙沟兴龙
451	兴化市	海南刘泽
452	兴化市	城东灶陈

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
453	兴化市	城东西湖沈沟
454	兴化市	沈伦樊家舍
455	兴化市	获垛角钢塔
456	兴化市	沈伦冒家
457	兴化市	上海城
458	兴化市	永丰南倪
459	兴化市	经纬钢材
460	兴化市	安丰王许庄
461	兴化市	安丰徐吴南
462	兴化市	陈堡向沟
463	兴化市	合陈邵家庄
464	兴化市	下圩野邹
465	兴化市	下圩朱南庄
466	兴化市	戴南北朱
467	兴化市	西毛庄西
468	兴化市	张郭杨家
469	兴化市	安丰西南
470	兴化市	兴化顾庄姜何
471	兴化市	戴南裴马
472	兴化市	临城十里村
473	兴化市	竹泓东
474	兴化市	西郊圩岸
475	兴化市	临城朱中
476	兴化市	唐子双星南
477	兴化市	临城薛余
478	兴化市	临城南腰舍
479	兴化市	竹泓白沙村
480	兴化市	中堡夏宏
481	兴化市	临城赵家
482	兴化市	英武大桥南
483	兴化市	陈堡何家舍
484	兴化市	陶庄王寺
485	兴化市	林湖戴家
486	兴化市	安丰束家舍
487	兴化市	茅山孙家堡

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
488	兴化市	临城袁家
489	兴化市	城东镇焦化厂
490	兴化市	永丰镇吴家舍
491	兴化市	肉联厂搬迁
492	兴化市	安丰葛茶
493	兴化市	城东陈家舍
494	兴化市	昌荣镇东
495	兴化市	S233 城东镇 1
496	兴化市	戴窑唐元
497	兴化市	安丰苏家庄
498	兴化市	永丰王家垛
499	兴化市	大邹南舍
500	兴化市	中圩施家墩
501	兴化市	大营殷唐
502	兴化市	大营徐家舍
503	兴化市	S233 城东镇 2
504	兴化市	西郊赵家沟头
505	兴化市	永丰东祁庄
506	兴化市	兴化大垛包刘西
507	兴化市	大垛包刘东
508	兴化市	边城夏泊
509	兴化市	永丰蔡星
510	兴化市	永丰苏扬
511	兴化市	安丰西南村
512	兴化市	安丰耿家
513	兴化市	戴南董北小学
514	兴化市	戴南中迎二
515	兴化市	戴南陈北
516	兴化市	昌荣李府
517	兴化市	昌荣翁果庄
518	兴化市	陈堡陈里
519	兴化市	钓鱼苏海
520	兴化市	大垛北冯
521	兴化市	大垛小陶家舍
522	兴化市	红星北

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
523	兴化市	合陈红旗
524	兴化市	合陈朱家
525	兴化市	海南储家舍
526	兴化市	大垛大陶
527	兴化市	大垛双石
528	兴化市	林湖乡北大圩子
529	兴化市	沙沟王庄
530	兴化市	缸顾移动
531	兴化市	沙沟严家村
532	兴化市	大垛三家
533	兴化市	茅山西庄
534	兴化市	竹泓梁家
535	兴化市	李中斜沟排灌站
536	兴化市	大营陈家舍
537	兴化市	刘陆东舍
538	兴化市	张郭南甸
539	兴化市	戴窑顾家墩子
540	兴化市	永丰朱龙庄
541	兴化市	陶庄徐舍东
542	兴化市	温泉公馆西
543	兴化市	合陈西马
544	兴化市	第二人民医院
545	兴化市	戴窑镇南
546	兴化市	长安北路
547	兴化市	合陈联合
548	兴化市	合陈九里港
549	兴化市	大营营丰
550	兴化市	大营搬迁站
551	兴化市	张郭刘东
552	兴化市	张郭朱家庄
553	兴化市	张郭刘纪
554	兴化市	周庄江孙东南
555	兴化市	海南西荡
556	兴化市	获垛郜家
557	兴化市	张郭陆姜

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
558	兴化市	张郭草积南
559	兴化市	茅山北
560	兴化市	周庄大同
561	兴化市	陶庄南北石东
562	兴化市	张郭张北
563	兴化市	陶庄周刘村
564	兴化市	西郊刘联
565	兴化市	竹泓丁家
566	兴化市	李中华南
567	兴化市	李中苏宋
568	兴化市	徐扬南
569	兴化市	中堡陆家甸
570	兴化市	中堡沙湾
571	兴化市	戴南人民法院
572	兴化市	陶庄焦舍
573	兴化市	戴窑胜合
574	兴化市	林湖东南
575	兴化市	安丰四和
576	兴化市	安丰中圩大杨村
577	兴化市	陈堡开发区
578	兴化市	陈堡开发区北
579	兴化市	陈堡宁乡
580	兴化市	陈堡袁家庄
581	兴化市	城东杨方东
582	兴化市	大垛阮仲
583	兴化市	大邹沈五
584	兴化市	大邹万家
585	兴化市	大邹向家村
586	兴化市	大邹周家舍
587	兴化市	荡朱村
588	兴化市	获垛北王
589	兴化市	获垛金家
590	兴化市	获垛七子
591	兴化市	获垛四联
592	兴化市	获垛周西

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
593	兴化市	钓鱼北赵
594	兴化市	钓鱼丁庄村
595	兴化市	钓鱼老舍
596	兴化市	钓鱼陆虾村
597	兴化市	钓鱼施家村
598	兴化市	钓鱼致富村
599	兴化市	垛田芦洲东
600	兴化市	缸顾东罗
601	兴化市	缸顾瞿冯
602	兴化市	顾庄黄岱
603	兴化市	海南唐良
604	兴化市	海南赵海
605	兴化市	开发区崔宗村
606	兴化市	老圩韩庄
607	兴化市	老圩庙徐
608	兴化市	老圩明乐村
609	兴化市	老圩三星村
610	兴化市	李中曹丰
611	兴化市	李中黑高
612	兴化市	李中李南
613	兴化市	李中刘沟
614	兴化市	李中许季
615	兴化市	林湖朱胖
616	兴化市	临城古庄
617	兴化市	临城西
618	兴化市	茅山西冯
619	兴化市	千岛菜花风景区
620	兴化市	沙沟搬迁站
621	兴化市	沙沟光耀
622	兴化市	沙沟联溪
623	兴化市	水上森林公园二
624	兴化市	唐子
625	兴化市	唐子东北
626	兴化市	西鲍韩家
627	兴化市	西鲍孙家窑

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
628	兴化市	西鲍新民
629	兴化市	西鲍杨唐村
630	兴化市	西郊纪家
631	兴化市	西郊姜戴
632	兴化市	西郊金焦村
633	兴化市	西子御园
634	兴化市	下圩朱舍村
635	兴化市	下圩邹野
636	兴化市	新垛团结
637	兴化市	城南收费站
638	兴化市	戴南科技园
639	兴化市	钓鱼西
640	兴化市	九顷北村东
641	兴化市	临城北
642	兴化市	临城陆横
643	兴化市	茅山镇南
644	兴化市	实强车行
645	兴化市	文正学校北
646	兴化市	香缇别墅
647	兴化市	周庄东北
648	兴化市	昭阳安基村
649	兴化市	昭阳安州
650	兴化市	昭阳镇冷家村
651	兴化市	中堡长安
652	兴化市	中堡夏李
653	兴化市	周奋三界
654	兴化市	周奋时堡村
655	兴化市	周奋夏广
656	兴化市	周庄江孙
657	兴化市	周庄祁东
658	兴化市	竹泓张舍
659	兴化市	竹泓赵家
660	兴化市	姜戴
661	兴化市	老圩
662	兴化市	老圩潘王

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
663	兴化市	林湖砖瓦厂
664	兴化市	中堡荡子村
665	兴化市	陈堡交警中队北
666	兴化市	城南收费站东
667	兴化市	开发区向阳村
668	兴化市	乌巾荡公园北
669	兴化市	巾荡村
670	兴化市	竹泓支局
671	兴化市	戴窑葛联 1
672	兴化市	戴窑西北 1
673	兴化市	海河徐家庄
674	兴化市	钓鱼倪府舍
675	兴化市	海南东荡北
676	兴化市	海河任家
677	兴化市	安丰杨家舍
678	兴化市	安丰油坊
679	兴化市	钓鱼刘家舍
680	兴化市	西鲍新王庄
681	兴化市	安丰兴飞公司
682	兴化市	安丰曹家庄
683	兴化市	戴南罗顾
684	兴化市	永丰葛垛营
685	兴化市	新垛西韩
686	兴化市	合陈周家庄
687	兴化市	新垛东高
688	兴化市	周奋傅堡
689	兴化市	西郊徐圩
690	兴化市	西郊圩岸庄
691	兴化市	缸顾胡家舍
692	兴化市	中堡郯家庄
693	兴化市	大营张官庄
694	兴化市	合陈申家庄
695	兴化市	大垛南桥
696	兴化市	陈堡四林
697	兴化市	周庄东

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
698	兴化市	333 省道绿化带
699	兴化市	戴窑唐家
700	兴化市	戴南罗西
701	靖江市	新桥东
702	靖江市	新桥联兴
703	靖江市	新桥益民
704	靖江市	长里友仁村
705	靖江市	新扬子食堂
706	靖江市	新桥德胜二
707	靖江市	新合新圩
708	靖江市	生祠三河
709	靖江市	泰和国际小区 15 号
710	靖江市	新第四人民医院
711	靖江市	华彩公寓
712	靖江市	东湖花园 4 幢
713	靖江市	中虹花苑 50 幢
714	靖江市	城东大道安置区
715	靖江市	红光肖家垡
716	靖江市	西来赵家村
717	靖江市	红光孙家圩
718	靖江市	牧城公园
719	靖江市	东兴同盛圩
720	靖江市	团结闸
721	靖江市	焦港东
722	靖江市	恒义村委
723	靖江市	孤山王家埭
724	靖江市	东兴圆兴圩
725	靖江市	生祠金星北
726	靖江市	上海城停车场
727	靖江市	马桥朝西村
728	靖江市	季市保安殿
729	靖江市	土桥安置区
730	靖江市	季市星光
731	靖江市	靖渡新村
732	靖江市	亚星锚链

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
733	靖江市	生祠兰凌石油
734	靖江市	长安南
735	靖江市	西来烟灯岱
736	靖江市	朱圩村
737	靖江市	国土一分局
738	靖江市	石油大厦
739	靖江市	香樟园 2 幢
740	靖江市	新江海小区物业楼
741	靖江市	百富绅二期
742	靖江市	江丰公寓 A 幢
743	靖江市	中天城市景园
744	靖江市	新天地花园
745	靖江市	西来东十四圩
746	靖江市	大觉吴汉庆垡
747	靖江市	孤山谢家桥
748	靖江市	老十圩港
749	靖江市	神鹰制衣
750	靖江市	东兴宇通服饰
751	靖江市	太和的粉墙
752	靖江市	红光油榨头
753	靖江市	西来施茂丰
754	靖江市	孤山前沈家岱
755	靖江市	城南北四村
756	靖江市	新桥后五圩
757	靖江市	孤山新庄
758	靖江市	西来西
759	靖江市	务本宝塔
760	靖江市	东兴印家圩
761	靖江市	斜桥祖师殿岱
762	靖江市	东兴海镇北
763	靖江市	新丰老港
764	靖江市	新丰孙家埭
765	靖江市	红光江家角
766	靖江市	孤山镇南
767	靖江市	孤山玉皇殿

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
768	靖江市	团结闻家老埭
769	靖江市	太和物流
770	靖江市	长安石榴
771	靖江市	西来东八圩东
772	靖江市	八圩搬迁站
773	靖江市	三峰港务
774	靖江市	碧水华庭
775	靖江市	同心新村
776	靖江市	联运公司宿舍
777	靖江市	时代广场
778	靖江市	南洋船厂 2
779	靖江市	中医院渔婆分院
780	靖江市	五交化大楼
781	靖江市	旭胜东明
782	靖江市	天水公园
783	靖江市	农委大楼
784	靖江市	康宁路
785	靖江市	斜桥新世纪船厂码头
786	靖江市	新纪元南
787	靖江市	土桥东圩
788	靖江市	团结石桥
789	靖江市	团结叶家岱
790	靖江市	生祠大进村
791	靖江市	马桥长坝
792	靖江市	柏木钱家场
793	靖江市	长里曹家垡
794	靖江市	侯河桃园垡
795	靖江市	普福新市
796	靖江市	新新石材
797	靖江市	孤山公交车起始站
798	靖江市	生祠西薛家岱
799	靖江市	生祠东进
800	靖江市	龙潭公墓
801	靖江市	西来南
802	靖江市	长安振兴大桥西

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
803	靖江市	东兴惠兴村
804	靖江市	新佳新村
805	靖江市	越江东
806	靖江市	团结广陵
807	靖江市	团结北
808	靖江市	孤山勇进
809	靖江市	杨太二
810	靖江市	团结赵家
811	靖江市	团结二
812	靖江市	长里正北
813	靖江市	六圩中兴
814	靖江市	孤山龚家埭
815	靖江市	新丰东北
816	靖江市	长强钢铁
817	靖江市	东郊邮电所东
818	靖江市	西来丹华港
819	靖江市	农药厂
820	靖江市	新世纪船厂 3
821	靖江市	新世纪船厂 2
822	靖江市	西来龙华
823	靖江市	斜桥中学
824	靖江市	金秋竹
825	靖江市	龙威粮油
826	靖江市	富阳社区
827	靖江市	省靖中
828	靖江市	西来苏农路
829	靖江市	靖城柏一
830	靖江市	城北安置区
831	靖江市	机械新村
832	靖江市	筱山
833	靖江市	三元桥南
834	靖江市	越江
835	靖江市	马桥横港
836	靖江市	虹桥新村 40-1
837	靖江市	三圩村委

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
838	靖江市	泰和国际城
839	靖江市	泰和御水湾二期 25 号楼
840	靖江市	文昌小区
841	靖江市	中天城市花园 5 幢
842	靖江市	老年福利中心
843	靖江市	马桥新市
844	靖江市	中鼎花园 14 幢
845	靖江市	天伦花园
846	靖江市	大明重工
847	靖江市	红光油炸头
848	靖江市	中鼎花园 6 幢
849	靖江市	联检大楼西
850	靖江市	天妃宫
851	靖江市	溢馨苑
852	靖江市	公路管理站
853	靖江市	芦苇场 4 号楼
854	靖江市	靖江滨江国际 2 栋
855	靖江市	长新绿洲
856	靖江市	鼎和花苑
857	靖江市	地中海花园 2
858	靖江市	龙潭花苑
859	靖江市	润辉国际
860	靖江市	巧丽公寓
861	靖江市	靖江滨江国际 6 栋
862	靖江市	欣润公寓
863	靖江市	春江花城抱杆
864	靖江市	金碧辉煌
865	靖江市	同康花苑北区 13 幢
866	靖江市	靖江滨江国际 7 栋
867	靖江市	渔婆幼儿园
868	靖江市	体育中心
869	靖江市	景馨花园北区南三排
870	靖江市	泰和御水湾一期小区 1
871	靖江市	木材公司
872	靖江市	紫薇苑

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
873	靖江市	华晨花苑
874	靖江市	虹桥明珠
875	靖江市	靖江自在城 2 号楼
876	靖江市	靖江自在城 5 号楼
877	靖江市	中环花苑小区
878	靖江市	靖江自在城 13 号楼
879	靖江市	城北工业园
880	靖江市	大浪淘沙
881	靖江市	江源公司南
882	靖江市	长江首府 7 号楼
883	靖江市	虹桥新村
884	靖江市	牧城公园 2
885	靖江市	靖城越江
886	靖江市	惠丰
887	靖江市	长江首府 8 号楼
888	靖江市	季市七圩垡
889	靖江市	港阜新区 21 号楼
890	靖江市	江北重工
891	靖江市	港阜新区 6 号楼
892	靖江市	港阜新区 16 号楼
893	靖江市	扬子英伦 63 号楼
894	靖江市	格菱动力
895	靖江市	扬子英伦 67 号楼
896	靖江市	火车站南
897	靖江市	生祠芦大
898	靖江市	新华影城
899	靖江市	安苑小区
900	靖江市	红树林
901	靖江市	马桥盛家岱
902	靖江市	团结李园子
903	靖江市	孤山山东村
904	靖江市	季市祁安
905	靖江市	西来永奠
906	靖江市	永太庄
907	靖江市	大桥旅游区

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
908	靖江市	季市白衣殿
909	靖江市	大觉西
910	靖江市	健康城东
911	靖江市	阿泰克
912	靖江市	西来龙飞
913	靖江市	马桥前蔡
914	靖江市	马桥新谷垡
915	靖江市	马桥祖师
916	靖江市	生祠金星
917	靖江市	八圩昆圣
918	泰兴市	塔东路
919	泰兴市	港务公司
920	泰兴市	常隆化工
921	泰兴市	新浦化工
922	泰兴市	七圩如连村
923	泰兴市	宣堡北
924	泰兴市	蒋华二桥
925	泰兴市	蒋华三桥
926	泰兴市	蒋华广福
927	泰兴市	大生双桥
928	泰兴市	滨江石桥花园
929	泰兴市	七圩观音庵
930	泰兴市	宣堡赵王
931	泰兴市	黄桥二房村
932	泰兴市	张桥镇北
933	泰兴市	城北工业园区
934	泰兴市	七圩连复港村
935	泰兴市	黄桥通江路
936	泰兴市	七圩
937	泰兴市	黄桥宋家庄
938	泰兴市	精细化工
939	泰兴市	分界王桥
940	泰兴市	溪桥翁庄
941	泰兴市	刘陈北
942	泰兴市	马甸西江

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
943	泰兴市	洁莱雅
944	泰兴市	珊瑚吴家岱
945	泰兴市	珊瑚南
946	泰兴市	祁家巷
947	泰兴市	横巷韩庄南
948	泰兴市	宣堡工业园
949	泰兴市	南沙南
950	泰兴市	宣堡毛群
951	泰兴市	横垛横家垛
952	泰兴市	刘陈黄坍村
953	泰兴市	泰兴分界沿河
954	泰兴市	珊瑚镇前
955	泰兴市	新街前徐北
956	泰兴市	姚王潭湖群
957	泰兴市	张桥郭桥
958	泰兴市	姚王席家荡
959	泰兴市	迎幸小学
960	泰兴市	威尼斯
961	泰兴市	马甸蒋庄
962	泰兴市	开发区二
963	泰兴市	根思卢家荡
964	泰兴市	根思鞠顾
965	泰兴市	蒋华宋子桥
966	泰兴市	姚王王庄南
967	泰兴市	黄桥韩庄搬迁站
968	泰兴市	横垛西尹七组
969	泰兴市	元竹叶竹村
970	泰兴市	元竹赵家庄
971	泰兴市	新市张公村
972	泰兴市	溪桥黄家溪
973	泰兴市	刘陈中巷村
974	泰兴市	张桥山峰电子厂
975	泰兴市	元竹潘兴村
976	泰兴市	曲霞钱桥二圩
977	泰兴市	广陵西老圩

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
978	泰兴市	长生湖头村
979	泰兴市	根思胡头
980	泰兴市	姚王封庄
981	泰兴市	张桥三羊村
982	泰兴市	根思大王庄
983	泰兴市	天星杨家湾
984	泰兴市	珊瑚祯祥西
985	泰兴市	黄桥封家庄
986	泰兴市	河失何唐庄
987	泰兴市	虹桥载圩
988	泰兴市	泰兴曲霞支局
989	泰兴市	元竹成家庄
990	泰兴市	元竹北徐
991	泰兴市	黄桥野屋村
992	泰兴市	黄桥东闾
993	泰兴市	黄桥吴庄
994	泰兴市	黄桥三里
995	泰兴市	元竹丁家庄
996	泰兴市	南沙中信
997	泰兴市	珊瑚徐庄
998	泰兴市	南新管风村
999	泰兴市	曲霞西
1000	泰兴市	新市卢八甲岱
1001	泰兴市	新市严华匡
1002	泰兴市	广陵宁界市
1003	泰兴市	兴杨村西
1004	泰兴市	新街东申
1005	泰兴市	黄桥张庄
1006	泰兴市	刘陈鞠垛
1007	泰兴市	森和船厂
1008	泰兴市	分界张竹
1009	泰兴市	姚王李家营
1010	泰兴市	长生支局
1011	泰兴市	根思杜港
1012	泰兴市	新街南夏

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
1013	泰兴市	张堡
1014	泰兴市	河失西失迷
1015	泰兴市	过船龙稍港
1016	泰兴市	张桥西桥
1017	泰兴市	河失沈庄
1018	泰兴市	焦荡搬迁站
1019	泰兴市	分界北张庄
1020	泰兴市	北新北
1021	泰兴市	刘陈二
1022	泰兴市	宣堡联新
1023	泰兴市	泰兴小南湖
1024	泰兴市	宁界大龙村
1025	泰兴市	张桥朱岗村
1026	泰兴市	河失失迷巷
1027	泰兴市	新街翟家庄
1028	泰兴市	河失兴升减速机
1029	泰兴市	河失顺立焊接
1030	泰兴市	河失碾头
1031	泰兴市	根思巫庄村
1032	泰兴市	分界湖头北
1033	泰兴市	姚王前姚家营
1034	泰兴市	焦荡杨家庄
1035	泰兴市	南沙立家庄
1036	泰兴市	河失千失村
1037	泰兴市	元竹东芮村
1038	泰兴市	分界宋家村
1039	泰兴市	新街河西
1040	泰兴市	横垛桃园五组
1041	泰兴市	横垛南岭七组
1042	泰兴市	曲霞秦八
1043	泰兴市	珊瑚楼头村
1044	泰兴市	珊瑚蒋家庄
1045	泰兴市	宁界刘香村
1046	泰兴市	曲霞印达
1047	泰兴市	南沙王家桥

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
1048	泰兴市	分界蔡家荡
1049	泰兴市	新街白马村
1050	泰兴市	新街鞠善村
1051	泰兴市	新街叶小村
1052	泰兴市	宁界过陈
1053	泰兴市	陆家窑头
1054	泰兴市	分界福利六组
1055	泰兴市	广陵木兴村
1056	泰兴市	横垛兴建村
1057	泰兴市	泰兴新街梧桐
1058	泰兴市	毗卢北
1059	泰兴市	刘陈后顾北荡
1060	泰兴市	黄桥太平村
1061	泰兴市	马甸芮家堡东
1062	泰兴市	根思北
1063	泰兴市	天星赵杨
1064	泰兴市	根思港湖
1065	泰兴市	根思李秀河
1066	泰兴市	元竹沿泰
1067	泰兴市	叶家滩
1068	泰兴市	珊瑚祯祥
1069	泰兴市	珊瑚祯祥南
1070	泰兴市	珊瑚联盟十队
1071	泰兴市	珊瑚顾堡
1072	泰兴市	长生七贤庄
1073	泰兴市	过船蒋港
1074	泰兴市	大王水
1075	泰兴市	张桥辛岱
1076	泰兴市	元竹镇北
1077	泰兴市	大生花园
1078	泰兴市	宣堡张河
1079	泰兴市	宣堡沈家村
1080	泰兴市	黄桥二
1081	泰兴市	姚王东王家堡
1082	泰兴市	张桥薛庄

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
1083	泰兴市	河失司马敦
1084	泰兴市	河失沈家庄
1085	泰兴市	刘陈印家院
1086	泰兴市	元竹后庄
1087	泰兴市	横垛西雁岭
1088	泰兴市	刘陈莲花庵
1089	泰兴市	张桥西桥二
1090	泰兴市	泰兴蒋华储庄
1091	泰兴市	森萱农庄
1092	泰兴市	房元耿王村
1093	泰兴市	大王水西
1094	泰兴市	闻岱桥
1095	泰兴市	延令社区
1096	泰兴市	过船石桥
1097	泰兴市	过船凌家岱
1098	泰兴市	大生曹元
1099	泰兴市	天星口上
1100	泰兴市	姚王封岱
1101	泰兴市	姚王新联
1102	泰兴市	姚王姚岱
1103	泰兴市	朱家楼
1104	泰兴市	珊瑚周岱西
1105	泰兴市	珊瑚曹市
1106	泰兴市	马甸杨家
1107	泰兴市	河失印庄
1108	泰兴市	河失印庄二
1109	泰兴市	张桥常家庄
1110	泰兴市	大生崇福
1111	泰兴市	姚王二
1112	泰兴市	马甸顾阚村
1113	泰兴市	蒋华清水
1114	泰兴市	宁通立交
1115	泰兴市	南沙新洋
1116	泰兴市	火车站西
1117	泰兴市	黄桥勤丰

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
1118	泰兴市	蒋华孙家园子
1119	泰兴市	战胜搬迁
1120	泰兴市	张桥印庄
1121	泰兴市	古溪东沿河
1122	泰兴市	广陵新圩
1123	泰兴市	广陵大八圩
1124	泰兴市	泰兴曲霞戴家
1125	泰兴市	生家吴圩
1126	泰兴市	刘陈陈家庄
1127	泰兴市	马甸苏余
1128	泰兴市	南沙南王村
1129	泰兴市	宣堡三堡
1130	泰兴市	天星支局
1131	泰兴市	分界王厂
1132	泰兴市	黄桥耿家园
1133	泰兴市	分界赵界沟
1134	泰兴市	河失徐家荡
1135	泰兴市	河失赵杜村
1136	泰兴市	古溪顾庄
1137	泰兴市	古溪周庄
1138	泰兴市	河失东赵
1139	泰兴市	河失刘桥
1140	泰兴市	河失西鹤村
1141	泰兴市	古溪曙光村
1142	泰兴市	古溪溪北
1143	泰兴市	姚王桑木
1144	泰兴市	新街付家里
1145	泰兴市	古溪尹垛
1146	泰兴市	元竹大元垛
1147	泰兴市	张桥镇西北
1148	泰兴市	长生南周庄
1149	泰兴市	分界赵家窑
1150	泰兴市	河失殷石
1151	泰兴市	过船蒋园沟
1152	泰兴市	宁界解家庄

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
1153	泰兴市	横垛赵家庄
1154	泰兴市	河失李湾村
1155	泰兴市	横垛东港村
1156	泰兴市	北新复庄村
1157	泰兴市	根思前卢家荡
1158	泰兴市	横垛东雁岭村
1159	泰兴市	江神化工
1160	泰兴市	过船搬迁
1161	泰兴市	广陵北肖
1162	泰兴市	过船殷石
1163	泰兴市	广陵通靖
1164	泰兴市	检察院
1165	泰兴市	黄桥何家庄
1166	泰兴市	天星
1167	泰兴市	横垛刁网
1168	泰兴市	横垛红旗
1169	泰兴市	横垛钱荡
1170	泰兴市	宣堡盐场头
1171	泰兴市	姚王石桥
1172	泰兴市	蒋华宋桥
1173	泰兴市	大生双进
1174	泰兴市	江平北路
1175	泰兴市	根思西
1176	泰兴市	横垛塘湾
1177	泰兴市	木器厂
1178	泰兴市	大生丁家园子
1179	泰兴市	三六村
1180	泰兴市	宣堡小林村
1181	泰兴市	杨家四圩
1182	泰兴市	新街倪许庄南野
1183	泰兴市	泰兴丁庄(张堡)
1184	泰兴市	蒋华清水 1
1185	泰兴市	城北戴巷
1186	泰兴市	南沙周候
1187	泰兴市	宁界雄庄

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
1188	泰兴市	上元
1189	泰兴市	祥生和家园
1190	泰兴市	曲霞丁桥
1191	泰兴市	新客站
1192	泰兴市	曲霞蒋六
1193	泰兴市	溪桥江堡
1194	泰兴市	元竹成庄
1195	泰兴市	七圩南
1196	泰兴市	汤庄
1197	泰兴市	城北钱庄
1198	泰兴市	泰兴殷庄
1199	泰兴市	七圩吴家圩
1200	泰兴市	蒋华唐港
1201	泰兴市	向阳北
1202	泰兴市	泰兴何庄
1203	泰兴市	体育场
1204	泰兴市	新市海洋榨
1205	泰兴市	河失西荡 2
1206	泰兴市	姚王红星
1207	泰兴市	根思李家营
1208	泰兴市	城东
1209	泰兴市	张桥后黄家庄
1210	泰兴市	河失港北盥
1211	泰兴市	根思鞠家庄
1212	泰兴市	溪桥湾荡子
1213	泰兴市	古溪鸭湾
1214	泰兴市	封桥村
1215	泰兴市	朱庄机房
1216	泰兴市	长生黄家垛
1217	泰兴市	根思西焦荡
1218	泰兴市	广陵支局
1219	泰兴市	宣堡北森
1220	泰兴市	顾周西
1221	泰兴市	分界开绿
1222	泰兴市	古溪南谢村

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
1223	泰兴市	横垛五组
1224	泰兴市	珊瑚曹埠胡甲
1225	泰兴市	长生周南庄
1226	泰兴市	马甸汽修厂
1227	泰兴市	羌溪花园 1 号楼
1228	泰兴市	羌溪花园 2 号楼
1229	泰兴市	羌溪花园 3 号楼
1230	泰兴市	羌溪花园 5 号楼
1231	泰兴市	羌溪花园 10 号楼
1232	泰兴市	羌溪花园 11 号楼
1233	泰兴市	虹德花园 28 号楼中单元楼顶
1234	泰兴市	虹德花园 5 号楼西单元楼顶
1235	泰兴市	虹泰花苑 5 号楼甲单元
1236	泰兴市	河失西荡西
1237	泰兴市	韩庄安置小区 7 号楼西单元楼顶
1238	泰兴市	虹福花园物业公司楼顶
1239	泰兴市	中南世纪城 8 号楼
1240	泰兴市	中南世纪城 9 号楼
1241	泰兴市	黄桥清华园 3 号楼楼顶
1242	泰兴市	河滨家园南区 18 号楼楼顶
1243	泰兴市	中南世纪城 6 号楼
1244	泰兴市	河滨家园南区 24 号楼楼顶
1245	泰兴市	中南世纪城 7 号楼
1246	泰兴市	壹号公馆楼顶炮楼上
1247	泰兴市	惠和佳园 35 幢东单元电梯房楼顶
1248	泰兴市	惠和佳园 16 号楼
1249	泰兴市	虹兴花园 12 号楼
1250	泰兴市	威尼斯 9 号楼东单元楼顶 1
1251	泰兴市	祥生熙园 11 号楼东单元楼顶
1252	泰兴市	祥生熙园 1 号楼
1253	泰兴市	和福香景苑 8 号楼东单元楼顶
1254	泰兴市	和福香景苑 5 号二单元三单元中间楼东
1255	泰兴市	祥生君城 12 号楼
1256	泰兴市	泰兴皇家水岸 7 号楼
1257	泰兴市	泰兴皇家水岸 8 号楼

建设单位盖章处

序号	所属区域	基站名称
1258	泰兴市	兴和家园 28 号楼楼顶
1259	泰兴市	兴和家园 30 号楼楼顶
1260	泰兴市	羌溪花园 15 号楼
1261	泰兴市	羌溪花园 17 号楼
1262	泰兴市	锦绣公馆 6 号
1263	泰兴市	中南世纪城 4 号楼
1264	泰兴市	中南世纪城 5 号楼
1265	泰兴市	虹兴花苑 1 号楼
1266	泰兴市	虹兴花苑 2 号楼
1267	泰兴市	虹兴花苑 3 号楼
1268	泰兴市	虹兴花苑 4 号楼
1269	泰兴市	虹兴花苑 5 号楼
1270	泰兴市	虹兴花苑 6 号楼
1271	泰兴市	虹兴花苑 7 号楼
1272	泰兴市	虹兴花苑 8 号楼
1273	泰兴市	中南世纪城 2 号楼
1274	泰兴市	威尼斯 11 号楼楼顶 17 层
1275	泰兴市	马甸西
1276	泰兴市	横垛秦家垛
1277	泰兴市	黄桥东
1278	泰兴市	根思复兴

建设单位盖章处